




KM 170/600 R D

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieslovým motorem se zadním řízením čtyř kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provozech.



1 Výkonné filtry pro dlouhou životnost

- Plochý skládaný filtr s plochou filtru 10 m².
- Účinné očištění filtru díky dvojité stěře.



2 Robustní konstrukce

- Celooceľový rám.
- Odolné, vodou chlazené průmyslové motory.



3 Vysoký uživatelský komfort

- Koncepte ovládání: systém Easy Operation.
- Pohodlné nastupování a vystupování.



4 Bohatá nabídka příslušenství a nastavbových sad

- Pohodlné přizpůsobení individuálním potřebám čištění
- Přesvědčivé vybavení (např. komfortní kabina, klimatizace, topení)


KM 170/600 R D

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Dlouhé pracovní intervaly

Technické údaje

Objednací číslo	1.186-127.0	
EAN kód	4039784521933	
Druh pohonu	Nafta	
Pohon pohonu	Čtyřtaktní motor	
Výrobce motoru	Yanmar	
Pohon - výkon	kW	35
Max. plošný výkon	m²/h	23520
Pracovní šířka	mm	1350
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1680
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	2000
Nádoba na zametené nečistoty	l	600
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	14
Filtrační plocha	m²	10
Hmotnost	kg	1530
Rozměry (D x Š x V)	mm	2742 × 1904 × 2213

Vybavení


Ruční oklep filtru	■	Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■	Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Servo řízení	■		
Regulace sacího proudu	■		
Princip smetáčku a lopatky	■		
Pohon pojezdu dopředu	■		
Pohon pojezdu dozadu	■		
Odsávání	■		
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■		
Venkovní provoz	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER

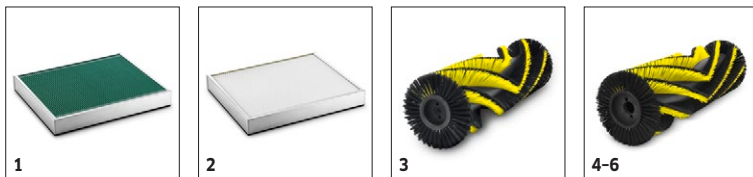

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Ploché skládaný filtr							
Ploché skládaný filtr KM 170/600	1	6.988-160.0					Ploché skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu. ■
Ploché skládaný filtr	2	6.987-691.0					Plastový filtr pro standardní aplikace. □
Standardní zametací válec							
Standardní zametací válec	3	6.987-441.0		1344 mm	400 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní							
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-469.0		1344 mm	400 mm		S PP štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorách. □
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-443.0		1344 mm	400 mm		S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách. □
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku							
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-442.0		1344 mm	400 mm		Pro odstranění ulpělých nečistot ve venkovních prostorách. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Postranní kartáč Standard							
Postranní kartáč Standard	1	6.987-467.0			650 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů. ■
Postranní kartáč měkký							
	2	6.987-465.0			650 mm		
Postranní kartáč měkký	3	6.987-466.0			650 mm		Zametá jemný prach na každém povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □
Postranní kartáč tvrdý							
Postranní kartáč, tvrdý	4	6.987-468.0			650 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostora- rách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě						Cena	
Osvětlení										
ABS StvZO osvětlení	1	2.851-280.7	2.851-280.7						Předepsané osvětlení nutné pro povolení provozu v silniční dopravě.	<input type="checkbox"/>
Schválení k provozu	2	2.851-285.7	2.851-285.7						Schválení provozu na pozemních komunikacích.	<input type="checkbox"/>
Pracovní osvětlení	3	2.851-279.0	2.851-279.7						Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	<input type="checkbox"/>
Kabina na ochranu před nepřízní počasí										
Komfortní kabina s topením a klimatizací	4	2.851-674.7	2.851-674.7						Robustní ocelová konstrukce spolehlivě chrání řidiče. Kolem dokola prosklená, s vyklápěcím zadním sklem a bočním okénkem vlevo.	<input type="checkbox"/>
Komfortní kabina s topením	5	2.851-265.7	2.851-265.7							<input type="checkbox"/>
Komfortní kabina	6	2.851-264.7	2.851-264.7							<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška s čelním sklem a stěračem	7	2.851-270.7	2.851-270.7						Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška	8	2.851-268.7	2.851-268.7						Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zametání/sání										
Třetí postranní kartáč	9	2.851-277.7	2.851-277.7						Flexibilně použitelný k rozšíření šířky zametání, k zametání na různých úrovních nebo k vymetení překážek.	<input type="checkbox"/>
Kryt postranního kartáče	10	2.851-287.0	2.851-287.7						Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
Doplňková sada krycí boční kartáč KM 15	11	2.851-287.7	2.851-287.7						Kryt bočního kartáče snižuje rozptýlený prachu.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady										
Komfortní sedadlo	12	6.373-014.0							Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	13	2.852-621.0								<input type="checkbox"/>
Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli	14	6.961-928.7	6.961-928.7						Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	<input type="checkbox"/>
Ochranná stříška pro obsluhu										
Protection shield sweeper 150 - 170 R	15	2.852-688.0	2.852-688.7							<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo										
Přídavná sada druhé koště vlevo	16	2.851-275.0	2.851-275.7						Kompletní, včetně standardních bočních kartáčů pro vynikající výsledky čištění.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 170/600 R D 1.186-127.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
Pneumatiky, bezpečnostní									
Pneumatiky odolné proti propíchnutí (za příplatek), celogumové	1	4.515-331.7	4.515-331.7						Odolné proti propíchnutí a doporučeno pro zametání kovových hoblin, skleněných střepů atd. <input type="checkbox"/>
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové	2	4.515-331.0	4.515-331.7						Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER



1

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
Systém nástřiku vody								
Postřikovací systém pro postranní kartáče	1	2.851-284.0	2.851-284.7					Postřikovací systém pro vázání prachu. Skládá se z nádrže na vodu 65 litrů z ušlechtilé oceli a postřikovacích trysek na postranních kartáčích. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství