

HD 17/14-4SX PLUS

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 17/14-4 SX Plus s vertikální konstrukcí poskytuje díky vysokotlaké pistoli EASY!Force a nastavení tlaku a množství vody ServoControl vysoký pracovní komfort.



Číslo produktu

1.286-931.0

- Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Vodou chlazený trojfázový motor
- Vynikající zaplavení

Technické údaje

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN kód | | 4054278163284 |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Průtok | l/h | 650 - 1700 |
| Teplota přívodní vody | °C | 60 |
| Pracovní tlak | bar / MPa | 30 - 140 / 3 - 14 |
| Max. tlak | bar / MPa | 154 / 15,4 |
| Příkon | kW | 9,4 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 76 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 82 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 560 × 500 × 1090 |

Vybavení

| | |
|--|---------------------|
| Ruční vysokotlaká pistole | EASY!Force Advanced |
| Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip | ■ |
| Vysokotlaká hadice | m 15 |
| Pracovní nástavec | mm 1050 |
| Power tryska | ■ |
| Rotační tryska | ■ |
| Integrovaný buben na navíjení hadice | ■ |
| 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou | ■ |
| Tlakový spínač | ■ |
| Integrovaný vodní filtr | ■ |
| Elektronika ochrany motoru s LED ukazatelem | ■ |
| Průhledové skřítko - stav oleje | ■ |
| Servo Control | ■ |
| Vstup vody z mosazi | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock

- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.



Osvědčená kvalita Kärcher

- Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor.
- Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.
- Zesílený plastový rám stroje odolný proti prasknutí.



Uložení hadice

- Oboustranné uložení; pro 20 m vysokotlakou hadici.
- Vedení hadice pod strojem; vysoká stabilita.
- Pro pohodlnou a rychlou montáž/demontáž.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|---|
| VYSOKOTLAKÉ PISTOLE | | | | |
| Ruční stříkací pistole | | | | |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole | 1 | 4.118-005.0 | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. | ■ |
| Easy Press pistole | | | | |
| Servo Control, 1100 l/h - | 2 | 4.118-009.0 | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí | ■ |
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| Otočné pracovní nástavce | | | | |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný | 3 | 4.112-000.0 | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický | ■ |
| LED světlo trysky | 4 | 2.680-002.0 | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin. | □ |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný | 5 | 4.112-027.0 | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 400 mm, otočný | 6 | 4.112-024.0 | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný | 7 | 4.112-007.0 | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný | 8 | 4.112-006.0 | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný | 9 | 4.112-018.0 | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný | 10 | 4.112-021.0 | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm | 11 | 4.112-048.0 | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm. | □ |
| Dvojitý pracovní nástavec | | | | |
| Dvojitý nástavec, 960 mm | 12 | 2.112-016.0 | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji). | □ |
| Úhlový pracovní nástavec | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů | 13 | 4.112-029.0 | Se tryskovou náсадkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. | □ |
| Flexibilní pracovní nástavec | | | | |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm | 14 | 4.112-035.0 | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|-------------------------------------|
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| Flexibilní pracovní nástavec | | | | |
| Vysokotlaký kloubový spoj | 15 | 4.112-057.0 | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič okapů | | | | |
| Čistič okapů | 16 | 2.112-015.0 | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec pro čištění podvozků | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků | 17 | 4.112-032.0 | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Další rukojeť | | | | |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavec EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postojce podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postojce také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/> |
| ROTAČNÍ TRYSKY | | | | |
| Rotační trysky, velké | | | | |
| Rotační tryska, velký, 120 | 19 | 4.114-044.0 | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWER TRYSKA | | | | |
| Power tryska úhel rozstříku 25° | | | | |
| Power tryska 25°, 115 | 20 | 2.113-060.0 | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY | | | | |
| Úhlová Vario tryska 0°-90° | | | | |
| Úhlová tryska Vario, 080 | 21 | 4.113-006.0 | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch. | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU | | | | |
| Tryskové šroubení | | | | |
| Šroubení trysek | 22 | 4.112-011.0 | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Standard s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 23 | 6.110-042.0 | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 24 | 6.110-043.0 | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 25 | 6.110-044.0 | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 26 | 6.110-045.0 | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 27 | 6.110-059.0 | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-060.0 | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS 1.286-931.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Standard s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-041.0 | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 25 m, pro tlak až 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ | | | | |
| Hadice na čištění potrubí, DN 6 | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 30 | 6.110-046.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 31 | 6.110-008.0 | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 32 | 6.110-047.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Trysky na čištění potrubí | | | | |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/060 | 33 | 4.765-002.0 | Bodyový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/060 | 34 | 4.765-005.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí 120 | 35 | 5.763-089.0 | Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu. | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 065, 3x30°, 16mm | 36 | 5.763-019.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm | 37 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 070, 3x30°, 30mm | 38 | 5.763-021.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 065 | 39 | 6.415-440.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky | <input type="checkbox"/> |
| PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me | 40 | 2.111-013.0 | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 50 | | | | |
| Čistič ploch FR 50 Me | 41 | 2.111-023.0 | S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FR | | | | |
| Sada trysek pro FR, 1300 l/h - 1800 l/h | 42 | 2.640-781.0 | Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysky Power pro čistič ploch Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS 1.286-931.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Sada trysek specifických pro FRV | | | | |
| Sada trysek pro FRV, 100 | 43 | 2.643-769.0 | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysky a pracovní trysky pro FRV 30 a FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 30 Me | | | | |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me | 44 | 4.441-040.0 | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME | 45 | 2.111-012.0 | Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič povrchů FR 50 Me | | | | |
| Čistič ploch FRV 50 Me | 46 | 2.111-024.0 | Čištění ploch s automatickým odsáváním špinavé vody pro zvláště velké plochy - to je FRV 50 Me. Čištění horkou vodou do 85 °C. FRV 50 Me je vybavený teplotně odolnou odsávací hadicí s délkou 10 m z polyuretanu. Kolečka, která nezanechávají stopy a dvě keramická ložiska představují další známky kvality. Sadu trysky pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PĚNOVACÍ SYSTÉMY | | | | |
| Pěnovací nástavec s nádobou | | | | |
| Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | 47 | 4.112-055.0 | Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900-2500 l/h. Sníží spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny. | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic | 48 | 5.071-414.0 | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced | 49 | 6.414-050.0 | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 50 | 4.112-065.0 | Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstříku a Eco brass pro vysokotlaké čističe od Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h | 51 | 4.112-069.0 | Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určena pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postříku a dvoilitrovou nádrží. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | | | | |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem | 52 | 2.112-000.0 | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | | | | |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem | 53 | 2.112-010.0 | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Sady trysek pro Inno/Easy Set | | | | |
| Sada trysek 090 pro Inno/Easy Set pro HD 10/25 | 54 | 2.640-694.0 | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání. | <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | | | | |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | 55 | 2.112-013.0 | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY | | | | |
| Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0 | | | | |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pro stroje od 1100 l/h | 56 | 4.769-002.0 | Vysoký tlak pro přístroje od 1100 l/hod. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS 1.286-931.0

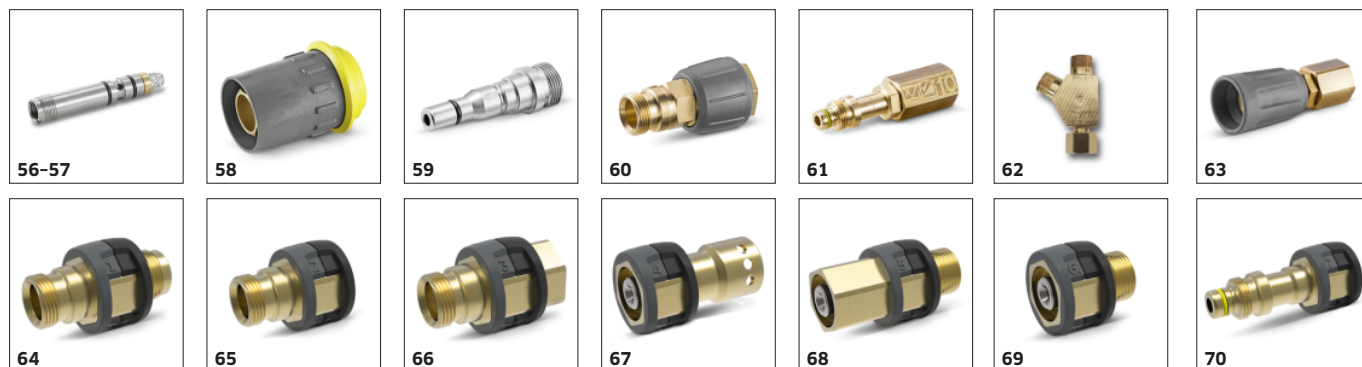

| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY | | | | |
| Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0 | | | | |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h | 57 | 4.769-006.0 | Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod. | <input type="checkbox"/> |
| RYCHLOSPOJKA | | | | |
| Rychlospojka | 58 | 2.115-000.0 | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek | 59 | 2.115-001.0 | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACÍ DÍLY | | | | |
| Otočná spojka | | | | |
| Otočná spojka | 60 | 4.111-021.0 | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus | | | | |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo | 61 | 4.111-022.0 | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y | 62 | 4.111-024.0 | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku. | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro tryšku | 63 | 4.111-038.0 | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysek). Není kompatibilní s trojitými tryskami. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 64 | 4.111-029.0 | Adapter pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 65 | 4.111-030.0 | Adapter ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 66 | 4.111-031.0 | Adapter ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 67 | 4.111-032.0 | Adapter ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 68 | 4.111-033.0 | Adapter ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG | 69 | 4.111-034.0 | Adapter pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 70 | 4.111-035.0 | Adapter ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0




| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| SPOJOVACÍ DÍLY | | | | |
| Adaptér EASY!Lock | | | | |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG | 71 | 4.111-036.0 | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s přípojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka pro HD/HDS | 72 | 4.111-037.0 | K propojení a prodloužení VT hadic, přípojení 2 × M 22 × 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG | 73 | 4.111-046.0 | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojku M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force | <input type="checkbox"/> |
| BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC | | | | |
| Buben na navíjení VT hadice, automatika | | | | |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m | 74 | 6.392-074.0 | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 75 | 6.392-083.0 | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m | 76 | 6.392-106.0 | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém přípojení hadic | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m | 77 | 6.392-105.0 | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, nerezová ocel, obsahuje otočný držák, 20 m | 78 | 6.392-076.0 | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel) | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m | 79 | 6.392-442.0 | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice). | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák s práškovým nástřikem | 80 | 2.639-931.0 | Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák z nerezové oceli | 81 | 2.641-867.0 | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí. | <input type="checkbox"/> |
| FASÁDA A SLUNEČNÍ ČIŠTĚNÍ | | | | |
| Kartáčování | | | | |
| Kartáč tuhý tvrdý | 82 | 6.960-133.0 | Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední | 83 | 6.960-134.0 | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny; kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý měkký | 84 | 6.960-135.0 | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0

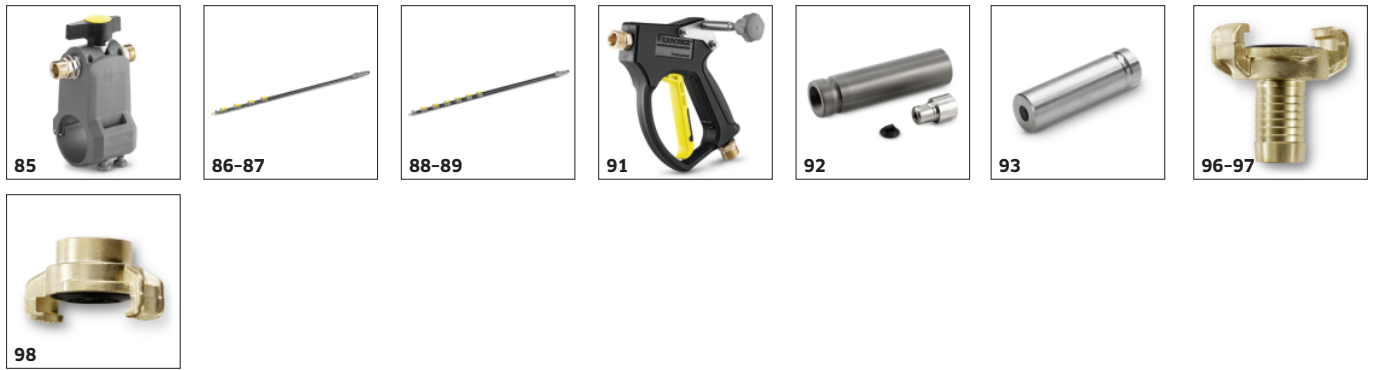

| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| FASÁDA A SLUNEČNÍ ČISTĚNÍ | | | | |
| Teleskopické stožáry | | | | |
| TL nízkotlaký adaptér | 85 | 4.580-097.0 | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 F | 86 | 4.762-609.0 | Teleskopický nástavec TL 7 F s dosahem až 7 m vyrobená z robustního a lehkého skleněného vlákna. S praktickými rychloupínáky pro snadné zasunutí a vysunutí. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 H | 87 | 4.762-610.0 | Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 H | 88 | 4.762-611.0 | Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 C | 89 | 4.762-612.0 | Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 14 C | 90 | 4.762-613.0 | Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům. | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaký adaptér | 91 | 4.775-154.0 | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky. | <input type="checkbox"/> |
| ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ | | | | |
| Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání | | | | |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 100 | 92 | 2.112-030.0 | Skládá se z trysky pro mokré tryskání a tryskového nástavce - pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Borkarbidová tryska | | | | |
| Borkarbidová tryska, pro stroje od 1000 l/h | 93 | 6.415-083.0 | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz. | <input type="checkbox"/> |
| ČISTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ | | | | |
| Stříkací hlava HKF 50, mosaz | | | | |
| HKF 50 M Stříkací hlavice | 94 | 3.631-039.0 | Konstantní rychlost otáčení a lehká konstrukce: Kompaktní vnitřní čistící hlava pro čištění kádí a nádrží s otvory od 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 95 | 3.631-058.0 | Kompaktní vnitřní čistící hlava pro čištění nádob s otvory od 50 milimetrů. Zařízení vyčnívá konstantní rychlostí otáčení a nízkou hmotností. | <input type="checkbox"/> |
| PŘÍPOJKA VODY | | | | |
| Geka-spojka | | | | |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4" | 96 | 6.388-455.0 | s hadicovou objímkou | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1" | 97 | 6.388-465.0 | S hadicovou objímkou. | <input type="checkbox"/> |
| GEKA spojka 1Z. | 98 | 6.388-458.0 | s vnitřním závitem | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 17/14-4SX PLUS 1.286-931.0



99



100



101



102



103-104



105



106



107



108

| | | Číslo produktu | | |
|---|-----|----------------|--|--------------------------|
| PŘÍPOJKA VODY | | | | |
| Sací filtr | | | | |
| Vodní sací filtr | 99 | 6.414-956.0 | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky. | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem | 100 | 4.730-012.0 | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem. | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodní filtr | | | | |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 101 | 4.730-102.0 | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1". | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 1" | 102 | 2.638-270.0 | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1". | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro přívod vody | | | | |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz | 103 | 4.440-207.0 | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení. | <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu, NW 19, R 1" / R 1" | 104 | 4.440-270.0 | NW 19 R1"/R1", do 85°C | <input type="checkbox"/> |
| Zamezovač zpětného toku | | | | |
| Zamezovač zpětného toku | 105 | 2.641-374.0 | Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody, - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu | <input type="checkbox"/> |
| MÝCÍ KARTÁČE | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5 | 106 | 4.113-001.0 | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč | | | | |
| Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h | 107 | 4.113-002.0 | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 × 1,5 (vyměnitelný kartáč). | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč | 108 | 4.113-005.0 | | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství