

HD 13/35-4 CAGE

Pracovním tlakem až do 350 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Číslo produktu

1.367-154.0

- Robustní průmyslová ruční stříkáčká pistole.
- Ochrana proti chodu nasucho (volitelné)

Technické údaje


EAN kód		4039784730984
Pracovní tlak	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - max. 35
Průtok	l/h	500 - 1300
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Palivo		Elektrický
Výkon motoru	kW	15
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Typ čerpadla		Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství	kg	160
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	195
Rozměry (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení


Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční vysokotlaká pistole		Průmyslová pistole
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

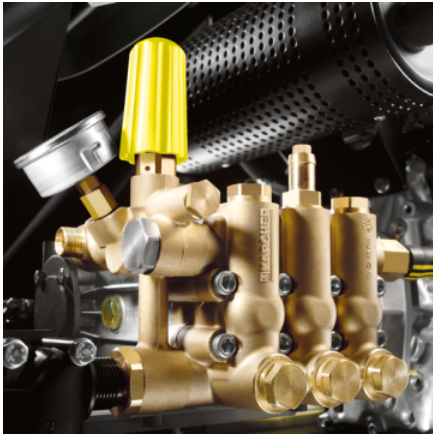

Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem


- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.

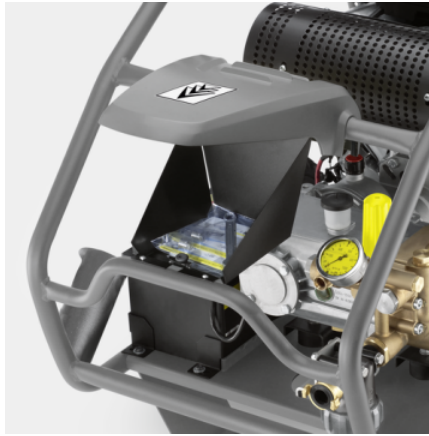

Bezpečné uložení

- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Vysokotlaké hadice				
Tlaková hadice, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Tlaková hadice, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Tlaková hadice, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		□
Tlaková hadice, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	□
Pistole a pracovní nástavce				
Průmyslová pistole Kärcher	7	4.775-824.0	Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	■
Stříkací nástavce				
Pracovní nástavec	8	4.760-679.0	S uložením trysky	■
	9	4.760-653.0	S uložením trysky.	□
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3	S držákem trysek.	□
Pracovní nástavec	11	4.760-677.0	S uložením trysky	□
Pracovní nástavec prodloužení	12	4.760-699.0	Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	□
Nástavbové sady				
ABS pojistka proti nedostatku vody	13	2.641-922.0	Pro elektrické motory	□
ABS vodicí kolečka	14	2.851-028.0	ABS vodicí kolečka.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Spojky a konektory				
Spojka	15	4.403-004.0	Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Tuk na sroubení z ušlechtilé oceli	16	6.280-180.0	Zamezuje zadření závitových spojů.	<input type="checkbox"/>
Čištění potrubí				
Nožní ventil čištění potrubí	17	6.470-223.0	Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí standardní 050 50MPa	18	4.765-012.0	Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysek: 3x dozadu.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí 050 50 MPa	19	4.765-016.0	Pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Tryska na čištění potrubí Quattro. Konfigurace trysek: 3x dozadu a 1x dopředu.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, rotor	20	5.763-092.0	Pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	21	6.392-401.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-402.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-403.0	Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
Čistič povrchu				
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	24	2.643-577.0	Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Sada trysky pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 025.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní otruskávač				
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavec	26	5.401-325.0	Potřebný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce (M 20 × 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Abrazivní tryskací nástavec	27	9.872-435.0	Abrazivní tryskací hlava pro tryskání mokřím pískem. Velikost trysky: 3 × 0,7. Obsahuje pouze hlavu. Bez hadice a pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	28	6.025-346.0	Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Abrazivní otryskávač				
Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavce	29	9.886-551.0	Pro tryskání mokrým pískem: Sada 3 trysek pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce. Velikost trysky 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavce	30	6.025-255.0	Tryska (velikost trysky 0,7 mm) pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokrým pískem.	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	31	6.025-258.0	K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	32	6.025-308.0	Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	33	6.025-257.0	Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Trysky Power				
Plochá tryska, 15049	36	5.765-166.0	15°, 350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodová tryska, 0049	37	5.765-162.0	350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input type="checkbox"/>
Šroubovací trysky F21				
Dymová tryska F21	38	6.025-237.0	Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,90 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	41	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



43



44



45



46



47



48



49

		Číslo produktu		
ROTAČNÍ TRYSKY				
Jednoproudové rotační trysky				
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	43	6.025-233.0	Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, mosaz	<input type="checkbox"/>
Výkonná rotační tryska F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1 300 l / h, M 20 × 1, nerezová ocel.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Vhodný pro tlak až 350 bar a objem vody 1300 litrů za hodinu: opravná sada, obsahující rotor, fitink a O-kroužek pro Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>
Sada pro opravu rotačních trysek F7	47	6.025-436.0	Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednacím číslem 6.415-914.0. Vhodná pro pracovní tlak 350 bar a množství vody 1300 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Víceproudové rotační trysky				
Těleso trysky	48	9.917-677.0	Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD09	49	9.899-828.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>
VYSOKÝ TLAK				
	50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství