

## HD 9/50-4 CAGE

Pracovním tlakem až do 500 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES



ELECTRIC

### Číslo produktu

1.367-156.0

- Robustní průmyslová ruční stříkáčká pistole.
- Ochrana proti chodu nasucho (volitelné)

### Technické údaje


EAN kód		4039784731011
Pracovní tlak	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Průtok	l/h	500 - 900
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Palivo		Elektrický
Výkon motoru	kW	15
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Typ čerpadla		Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství	kg	150
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	195
Rozměry (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční vysokotlaká pistole		Průmyslová pistole
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

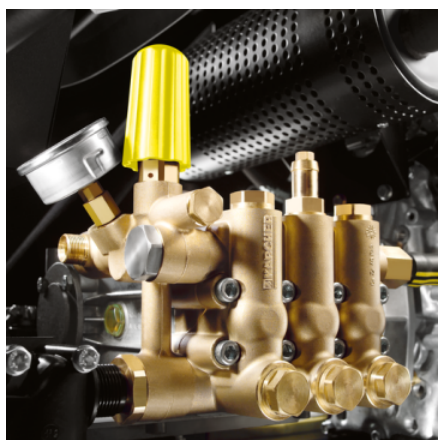

## Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem


- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.



## Bezpečné uložení

- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>				
<b>Vysokotlakové hadice</b>				
Tlaková hadice, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Tlaková hadice, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		□
Tlaková hadice, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 640 bar.	□
Tlaková hadice, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Tlaková hadice, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	□
<b>Pistole a pracovní nástavce</b>				
Průmyslová pistole Kärcher	8	4.775-824.0	Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	■
<b>Stříkací nástavce</b>				
Pracovní nástavec	9	4.760-679.0	S uložením trysky	■
	10	4.760-653.0	S uložením trysky.	□
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	S držákem trysek.	□
Pracovní nástavec	12	4.760-677.0	S uložením trysky	□
Pracovní nástavec prodloužení	13	4.760-699.0	Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	□
<b>Nástavbové sady</b>				
ABS pojistka proti nedostatku vody	14	2.641-922.0	Pro elektrické motory	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>				
<b>Nástavbové sady</b>				
ABS vodící kolečka	15	2.851-028.0	ABS vodící kolečka.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojky a konektory</b>				
Spojka	16	4.403-004.0	Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Tuk na sroubení z ušlechtilé oceli	17	6.280-180.0	Zamezuje zadření závitových spojů.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>				
Nožní ventil čištění potrubí	18	6.470-223.0	Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění trubek standardní 030 50MPa	19	4.765-013.0	Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysky: 3x dozadu.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí 030 50 MPa	20	4.765-019.0	Tryska na čištění trubek Quattro (500/15) pro hadice na čištění trubek se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysky je 3x dozadu a 1x dopředu.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, rotor	21	5.763-095.0	Tryska pro čištění potrubí rotor pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	22	6.392-401.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Čistič povrchu</b>				
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	25	2.643-577.0	Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodícími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 015 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Sada trysky pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 015.	<input type="checkbox"/>
<b>Abrazivní otryskávač</b>				
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	27	5.401-325.0	Potřebný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce (M 20 × 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Abrazivní rozprašovač	28	9.872-250.0	Abrazivní rozprašovač pro mokré pískování. Velikost trysky: 3 × 0.6. Obsahuje pouze stříkací hlavu. Bez hadice a nástavce.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

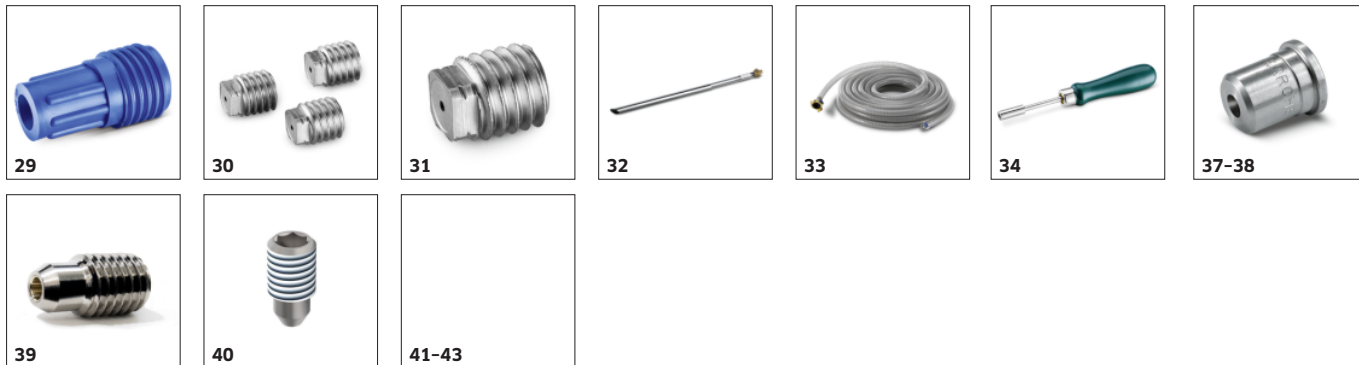

		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>				
<b>Abrazivní otryskávač</b>				
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	29	6.025-346.0	Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	32	6.025-258.0	K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	33	6.025-308.0	Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	34	6.025-257.0	Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Trysky Power</b>				
Plochá tryska, 15030	37	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/h (elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodová tryska, 0030	38	5.765-159.0	500 bar, 900 l/h (elektro)	<input type="checkbox"/>
<b>Šroubovací trysky F21</b>				
Dymová tryska F21	39	6.025-237.0	Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safirová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER</b>				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	42	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

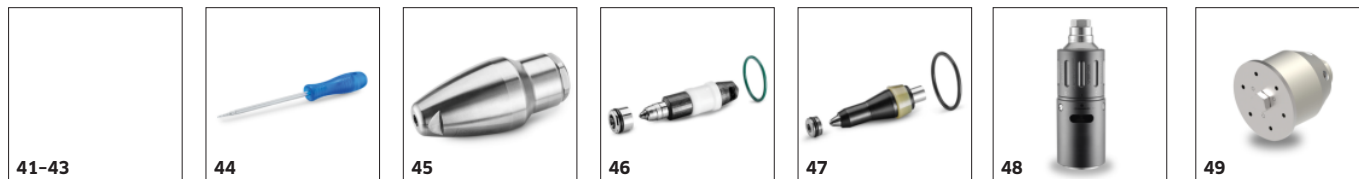

		Číslo produktu		
<b>OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER</b>				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>				
<b>Jednoproudové rotační trysky</b>				
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	44	6.025-233.0	Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l / h, M 20 × 1, nerezová ocel.	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	46	6.812-000.0	Opravná sada pro Power Rotary Jet. Vhodné pro tlak až 500 bar a objem vody 900 litrů / hodinu. Vč. rotor, uložení a O-kroužek.	<input type="checkbox"/>
Sada pro opravu rotačních trysek F8	47	6.025-437.0	Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednacím číslem 6.415-915.0. Vhodná pro tlak 500 bar a množství vody 900 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Víceproudové rotační trysky</b>				
Těleso trysky	48	9.917-677.0	Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD09	49	9.899-828.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>
<b>VYSOKÝ TLAK</b>				
	50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství