

## HD 18/50-4 CAGE ADV

Výkonný stroj naší Kompaktní třídy UHP: kompaktní čistič HD 18/50-4 Cage Advanced s automatickým systémem snížení tlaku a maximální flexibilitou pro mnoho možností použití.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.367-162.0

- Systém automatického snížení tlaku
- Tlakové čerpadlo na vstupu (volitelně)
- Sériová pojistka proti nedostatku vody

### Technické údaje

|                              |             |                    |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| EAN kód                      |             | 4054278223353      |
| Pracovní tlak                | bar / MPa   | max. 500 / max. 50 |
| Průtok                       | l/h         | 1800               |
| Teplota přívodní vody        | °C          | max. 60            |
| Palivo                       |             | Elektrický         |
| Výkon motoru                 | kW          | 30                 |
| Druh proudu                  | Ph / V / Hz | 3 / 380 / 415 / 50 |
| Typ čerpadla                 |             | Kliková hřídel     |
| Hmotnost bez příslušenství   | kg          | 307                |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg          | 321,3              |
| Hmotnost včetně obalu        | kg          | 328,7              |
| Rozměry (D × Š × V)          | mm          | 747 × 1317 × 1093  |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

|                                      |    |                    |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| Vysokotlaká hadice                   | m  | 20 / Těžký provoz  |
| Ruční vysokotlaká pistole            |    | Průmyslová pistole |
| Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli | mm | 700                |
| Tryska s plochým paprskem            |    | ■                  |
| Bezpečnostní ventil                  |    | ■                  |
| Počítadlo provozních hodin           |    | ■                  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Ventil pro snížení tlaku


- Ventil sniží tlak v hadici, takže zůstane při zavřeně hadici flexibilní.
- Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.
- Výrazně lepší manipulace usnadňuje například střídání pracovního prostředí.



## Vysoká mobilita

- Velká kola i optimální těžiště se starají o vysokou mobilitu stroje - i přes jeho velikost.
- Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízděném terénu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



|  |    | Číslo produktu |   |                                     |
|--|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b> |    |                |   |                                     |
| <b>Vysokotlaké hadice</b>                  |    |                |   |                                     |
| Tlaková hadice, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5   | 1  | 6.391-847.0    | 650 bar, M 22 × 1,5.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tlaková hadice, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5   | 2  | 6.391-846.0    | 650 bar, M 22 × 1,5   | <input type="checkbox"/>            |
| Tlaková hadice, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5   | 3  | 6.391-019.0    | Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pistole a pracovní nástavce</b>         |    |                |   |                                     |
| Průmyslová pistole Kärcher                 | 4  | 4.775-824.0    | Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ramenní opěrka                             | 5  | 2.639-251.0    | Stabilní ramenní opěrka, kterou je třeba používat od zpětného rázu více než 150 N. Vhodná pro všechny průmyslové pracovní nástavce Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Stříkací nástavce</b>                   |    |                |   |                                     |
| Pracovní nástavec                          | 6  | 4.760-679.0    | S uložením trysky   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 7  | 4.760-653.0    | S uložením trysky.  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa      | 8  | 4.760-675.3    | S držákem trysek.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec                          | 9  | 4.760-677.0    | S uložením trysky   | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec prodloužení              | 10 | 4.760-699.0    | Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Nástavbové sady</b>                     |    |                |   |                                     |
| Sada pro připojení tlakového čerpadla      | 11 | 2.637-017.0    | Nástavbová sada tlakového čerpadla na vstupu pro bezpečné zásobování vysokotlakého čerpadla. Tlakové čerpadlo na vstupu je vestavěno v zařízení.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Spojky a konektory</b>                  |    |                |   |                                     |
| Spojka                                     | 12 | 4.403-004.0    | Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.  | <input type="checkbox"/>            |
| Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli         | 13 | 6.280-180.0    | Zamezuje zadření závitových spojů.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čištění potrubí</b>                     |    |                |   |                                     |
| Nožní ventil čištění potrubí               | 14 | 6.470-223.0    | Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>       |    |                |   |                          |
| <b>Čištění potrubí</b>                           |    |                |   |                          |
| Tryska pro čištění potrubí, standard             | 15 | 6.025-527.0    | Tryska na čištění potrubí Standard pro hadice na čištění potrubí se závitem G1/4".  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí, Quattro              | 16 | 6.025-528.0    | Tryska s paprskem zaměřeným vpřed k odstranění silně ulpívajících nečistot. Se závitem G1/4".   | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí, 060                  | 17 | 6.025-529.0    | Tryska pro čištění potrubí rotor se závitem G1/4".  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí                       | 18 | 6.392-401.0    | Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".   | <input type="checkbox"/> |
|  | 19 | 6.392-402.0    | Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 20 | 6.392-403.0    | Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič povrchu</b>                            |    |                |   |                          |
| Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa                    | 21 | 2.643-577.0    | Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť. | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek 030 FRI 50 Me                        | 22 | 6.415-059.0    | Sada trysek pro čistič ploch FRI 50 Me.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Abrazivní otryskávač</b>                      |    |                |   |                          |
| Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce | 23 | 5.401-325.0    | Potřebný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce (M 20 × 1 IG na 9/16 UNF AG)   | <input type="checkbox"/> |
| Abrazivní tryskací nástavec                      | 24 | 9.917-716.0    | Abrazivní tryskací hlava pro tryskání mokřým pískem. Velikost trysky: 3 × 0,8. Obsahuje pouze hlavu. Bez hadice a pracovního nástavce.  | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec  | 25 | 6.025-346.0    | Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavec       | 26 | 9.886-552.0    | Sada 3 trysek o velikosti 0,8 mm pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokřým pískem.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 27 | 9.886-538.0    | Tryska velikosti 0,8 mm pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokřým pískem.   | <input type="checkbox"/> |
| Sací nástavec                                    | 28 | 6.025-258.0    | K nasávání tryskacího prostředku  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



29



30



33-38



39-40



41




42

|  |    | Číslo produktu |   |                                     |
|--|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b> |    |                |   |                                     |
| <b>Abrazivní otryskávač</b>                |    |                |   |                                     |
| Hadice abraz. mater.                       | 29 | 6.025-308.0    | Hadice abrazivního materiálu.   | <input type="checkbox"/>            |
| Montážní nářadí pro sadu trysek            | 30 | 6.025-257.0    | Pro trysky F98  | <input type="checkbox"/>            |
| Abrazivní materiál                         | 31 | 6.025-309.0    | 25 kg, 0,5-1,00 mm  | <input type="checkbox"/>            |
|  | 32 | 6.025-310.0    | 25 kg, 0,7 - 1,40 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TRYSKY</b>                              |    |                |   |                                     |
| <b>Trysky Power</b>                        |    |                |   |                                     |
| Plochá tryska, 15060                       | 33 | 5.765-263.0    | 15°, 500 bar, 1800 l/h.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plochá tryska, 15075                       | 34 | 2.113-073.0    | 15° tryska s plochým paprskem 15075 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 350 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h. | <input type="checkbox"/>            |
| Plochá tryska, 15095                       | 35 | 2.113-075.0    | 15° tryska s plochým paprskem 15095 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 250 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h. | <input type="checkbox"/>            |
| Plochá tryska, 15120                       | 36 | 2.113-077.0    | 15° tryska s plochým paprskem 15120 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 150 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h. | <input type="checkbox"/>            |
| Bodová tryska, 0059                        | 37 | 5.765-264.0    | 500 bar, 1800 l/h.  | <input type="checkbox"/>            |
| Bodová tryska, 075                         | 38 | 2.113-074.0    | Bodová tryska 075 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 350 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.                   | <input type="checkbox"/>            |
| Bodová tryska, 095                         | 39 | 2.113-076.0    | Bodová tryska 095 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 250 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.                   | <input type="checkbox"/>            |
| Bodová tryska, 120                         | 40 | 2.113-078.0    | Bodová tryska 120 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 150 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Šroubovací trysky F21</b>               |    |                |   |                                     |
| Dymová tryska F21                          | 41 | 6.025-237.0    | Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.   | <input type="checkbox"/>            |
| Kruhová tryska F21, Saphir, 0,7 mm         | 42 | 6.025-222.0    | Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0

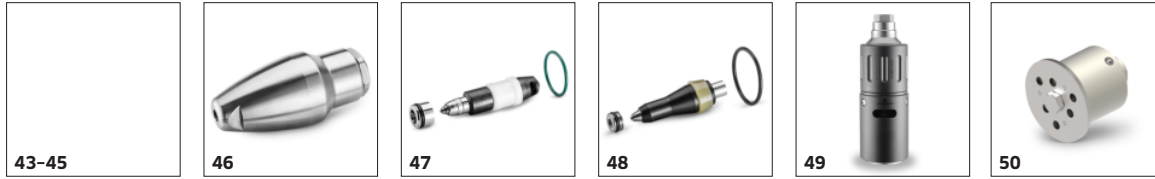

|   |    | Číslo produktu |  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER</b>         |    |                |  |                          |
| HD Overall size M                                 | 43 | 6.547-055.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| HD Overall size L                                 | 44 | 6.547-056.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| HD Overall size XL                                | 45 | 6.547-057.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>                             |    |                |  |                          |
| <b>Jednoproudové rotační trysky</b>               |    |                |  |                          |
| Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm              | 46 | 6.415-070.0    | 500 bar, 1,50 mm, 1800 l / h, M 20 x 1, nerezová ocel.   | <input type="checkbox"/> |
| Opravná sada Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm | 47 | 6.812-001.0    | Opravná sada, obsahující rotor, fitink a O-kroužek pro Power Rotary Jet. Vhodný pro tlak až 500 bar a objem vody 1800 litrů za hodinu.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro opravu rotačních trysek F9               | 48 | 6.025-526.0    | Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednacím číslem 6.415-060.0. Vhodná pro pracovní tlak 500 bar a množství vody 1800 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 x 2). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Víceproudové rotační trysky</b>                |    |                |  |                          |
| Těleso trysky                                     | 49 | 9.917-677.0    | Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.  | <input type="checkbox"/> |
| Nosná hlava trysky TD06                           | 50 | 9.886-875.0    | Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 30°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství