

MIC 42

Komunální nosič pro nástavby MIC 42 s rychlovýměnným systémem, komfortní kabinou s širokým výhledem, intuitivním konceptem obsluhy a motorem, který výrazně předčí požadavky vyhlášky STAGE V.



Made in Germany



stageVready

Číslo produktu

1.442-250.2

- Diesellový motor 42 HP s hydraulickým výkonem až 60 l
- Rychlovýměnný systém pro čelní nástavby i nástavby na zádi
- Celoroční provoz

Technické údaje

EAN kód		4054278292847
Pohon		Nafta
Pohon pohonu		3válcový motor s DPF
Výrobce motoru		Yanmar
Pohon - výkon	kW / hp	32 / 42
Objem motoru	cm³	1568
Válec motoru		3
Emisní norma		STAGE V
Palivová nádrž	l	41
Rychlost jízdy	km/h	25
Pracovní rychlost	km/h	25
Přípustné zatížení přední nápravy	kg	1750
Přípustné zatížení zadní nápravy	kg	1750
Stoupavost	%	25
Hladina hluku (v kabině)	dB(A)	73
Zatížení	kg	max. 1100
Rozvor kol	mm	1500
Filtr pevných částic		1
Maximální povolená hmotnost	kg	2500
Hmotnost bez příslušenství	kg	1400
Hmotnost včetně obalu	kg	1400
Rozměry (D × Š × V)	mm	3200 × 1075 × 1980

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Filtr na malé částičky	■
Klimatizace	■
Topení	■
Majáček	■
Celoroční provoz	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Ekonomický a ekologický pohon

- Přímé vstřikování Common-Rail a filtr pevných částic snižují emise pod mezní hodnoty certifikace STAGE V.
- Pro práce v městských ekologických zónách.
- Nízká spotřeba paliva chrání životní prostředí a snižuje provozní náklady.



Integrované rychlovýměnné systémy

- Montáž čelního nářadí pomocí standardního spojovacího trojúhelníku KAT Municipal.
- Výměna nástaveb v zadní části zařízení pomocí rychlovýměnného systému s hydraulickým výklopným rámem.
- Volitelný multispojovací systém pro rychlé a bezúkapové připojení hydrauliky.

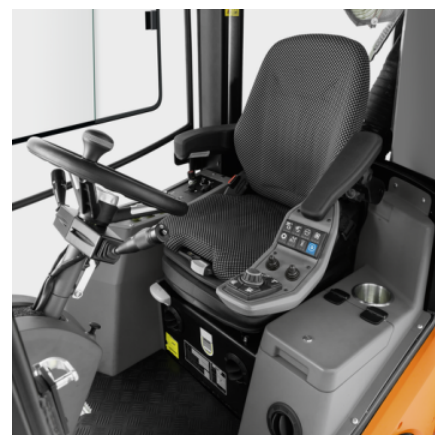

Maximální pracovní komfort

- Největší kabina ve své třídě (objem vzduchu 1,45 m³), 360 ° panoramatický výhled, ergonomický a přehledně uspořádaný.
- Okna na obou stranách, uzamykatelná přihrádka, USB nabíjení, držák láhve.