

HDC STANDARD

Kompaktní vysokotlaká jednotka HDC Standard připravená k použití v modulárním provedení. Skládá se z agregátu čerpadla, předfukového kontejneru pro oddělení potrubní sítě a řídicí skříně.



Made in Germany



4-6 h

Číslo produktu

1.509-500.2

- Pro 1-8 uživatelů současně
- Extrémně robustní komponenty s dlouhou životností pro náročné pracovní úkoly
- Ultra-rychlá příprava k použití

Technické údaje

EAN kód		4039784398672
Tlak	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Průtok	l/h	700 / 8000
Teplota přívodní vody	°C	max. 85
Náběh motoru		Soft start
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Rozměry (D × Š × V)	mm	1150 × 750 × 1840



Čerpadla s klikovým hřídelem s mosaznými hlavami válců a prémiovými materiály

- Bez ohledu na požadované množství vody: Řízení spíná a vypíná další čerpadla podle aktuální potřeby.
- Automatické spuštění čerpadla při každém odběru vody bez dalšího odblokování.
- Konzistentní provozní doba všech agregátů čerpadel díky následné výměně.

Zařízení může současně používat až osm lidí

- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
- Pro rychlé čištění na různých místech.

Vysoká flexibilita

- Dostupný objem vody lze použít podle potřeby.
- Vhodné také pro čištění uvnitř středních až velkých nádob.
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ VNITŘKŮ NÁDRŽÍ				
HKF 50				
HKF 50 P	1	3.631-008.0	Čistící hlava poháněná pneumatickým motorem pro průmyslové vnitřní čištění sudů a nádrží malých objemů (sudy 200 - 500 l).	<input type="checkbox"/>
Stříkácí hlava HKF 50, ušl. ocel	2	3.631-009.0	Stříkácí hlava HKF 50 z ušlechtilé oceli je elektricky poháněná, hlava pro vnitřní čištění malých až středně velkých nádrží. Je odolná proti působení kyselin a louhů.	<input type="checkbox"/>
HKF 200				
HKF 200 E 3X400V 50Hz ex	3	4.631-002.0		<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkácí pistole				
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	4	4.118-005.0	Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Food	5	4.118-015.0	Dokonalá pro potravinářství: Vysokotlaká pistole EASY!Force s celokeramickým ventilem umožňuje práci bez únavy, jelikož uživatel nemusí vynakládat prakticky žádnou přídržnou sílu.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Ex	6	4.118-020.0	Schválená pro výbušné prostředí, vyvinutá pro práci bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force snižuje sílu potřebnou k držení na nulu tím, že využívá zpětného rázu vysokotlakého paprsku.	<input type="checkbox"/>
High End HD-Pistole Food	7	4.775-825.0	Ruční stříkácí pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)				
Easy Press VT-Pistole Softgrip, M22x1,5	8	4.775-466.0	Easy Press pistole, 2 × M 22 × 1,5, s integrovaným adaptérem, připojení pro VT hadice M 22x1,5	<input type="checkbox"/>
Easy Press pistole				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	9	4.775-470.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkácí pistolí	<input type="checkbox"/>
Servo Control, 1100 l/h -	10	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 250 mm, otočný	11	4.112-027.0	Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 400 mm, otočný	12	4.112-024.0	Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný	13	4.112-007.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný	14	4.112-000.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný	15	4.112-018.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný	16	4.112-021.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný	17	4.760-664.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný	18	4.760-660.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný	19	4.760-661.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný	20	4.760-662.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec				
Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný	21	4.760-667.0	Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný	22	4.760-665.0	Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí	<input type="checkbox"/>
Dvojitý pracovní nástavec				
Dvojitý nástavec, 960 mm	23	6.394-665.0	Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).	<input type="checkbox"/>
Flexibilní pracovní nástavec				
Vysokotlaký kloubový spoj	24	4.481-039.0	Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.	<input type="checkbox"/>
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, velký, 055/060	25	4.114-036.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska, 055/060	26	4.763-250.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska, velký, 070/080	27	4.114-030.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska, 070/080	28	4.763-254.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



	Číslo produktu			
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, velký, 090	29	4.114-043.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdélejší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska, 100	30	4.764-208.0		<input type="checkbox"/>
Rotační tryska, velký, 100	31	4.114-048.0		<input type="checkbox"/>
Rotační tryska, velký, 120	32	4.114-044.0		<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstříku 15°				
Power tryska 15°, 055	33	2.113-047.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	<input type="checkbox"/>
Power tryska 15°, 080	34	2.113-051.0	Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Power tryska 15°, 055	35	2.883-390.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	<input type="checkbox"/>
Power tryska 15°, 060	36	2.883-391.0	Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Power tryska 15°, 080	37	2.883-394.0		<input type="checkbox"/>
Power tryska úhel rozstříku 25°				
Power tryska 25°, 043	38	2.113-008.0	Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon a pevně ulpívající nečistoty	<input type="checkbox"/>
Power tryska , 055	39	2.883-401.0	Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	<input type="checkbox"/>
Power tryska , 054	40	2.113-011.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Power tryska , 055	41	2.113-025.0	Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	<input type="checkbox"/>
Power tryska , 080	42	2.883-406.0	Plochý paprsek pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstříku 25°				
Power tryska , 080	43	2.113-015.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty	<input type="checkbox"/>
Power tryska 25°, 155	44	2.885-157.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
	45	2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Power tryska úhel rozstříku 40°				
Power tryska 40°, 055	46	2.113-055.0	Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.	<input type="checkbox"/>
	47	2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Power tryska 40°, 080	48	2.113-057.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
	49	2.884-527.0		<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard				
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	50	6.110-011.0	Vysokotlaká hadice s AVS připojením na navijecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	51	6.390-010.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	52	6.390-031.0	s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-031.0	ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-030.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	55	6.390-023.0	s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-032.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	57	6.390-726.0	s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti lámání, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-043.0	Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-041.0	Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 25 m, pro tlak až 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	60	6.391-342.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	61	6.110-028.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navijecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-024.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	63	6.110-069.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-038.0	Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výtuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	65	6.388-083.0	Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 × 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-027.0	Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	67	6.389-709.0	S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-029.0	Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	69	6.390-027.0	S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	70	6.391-354.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-051.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-052.0	Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	73	6.389-479.0	Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.389-581.0		<input type="checkbox"/>
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	75	6.391-864.0	VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-053.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-054.0	Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Speciální hadice				
Vysokotlaká hadice elektricky vodivá, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	79	6.391-741.0	Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS	80	6.388-886.0	Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 × 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-064.0	Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	82	6.110-068.0	Pro připojení na bubny na navijení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FR 30 Me				
Čistič ploch FR 30 Me	83	2.640-355.0	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch FR 50				
Čistič ploch FR 50	84	2.640-679.0	S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Sada trysek specifických pro FR				
Sada trysek pro FR, 850 l/h - 1100 l/h	85	2.640-442.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a šroubení. Pro optimální výkon čističů ploch Kärcher (850 až 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Sada trysek pro FR, 1100 l/h - 1300 l/h	86	2.639-188.0	vhodné k 2.838-821 a 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Sada trysek pro FR, 1300 l/h - 1800 l/h	87	2.640-781.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysky Power pro čistič ploch Kärcher.	<input type="checkbox"/>
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	88	4.112-054.0	Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	89	4.112-055.0	Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900-2500 l/h. Sníží spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací nástavec Advanced	90	6.394-968.0	Krátký, šikmý pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	91	4.112-064.0	Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Eco brass pro použití s agresivními čisticími prostředky.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	92	4.112-065.0	Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstříku a Eco brass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h	93	4.112-068.0	Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrž na čisticí prostředek.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h	94	4.112-069.0	Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určena pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postříku a dvoulitrovou nádrž.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	95	2.640-151.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	<input type="checkbox"/>
	96	2.112-000.0		<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set				
Easy Foam Set s RM-Injektorem	97	2.640-691.0	Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	<input type="checkbox"/>
	98	2.112-010.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2

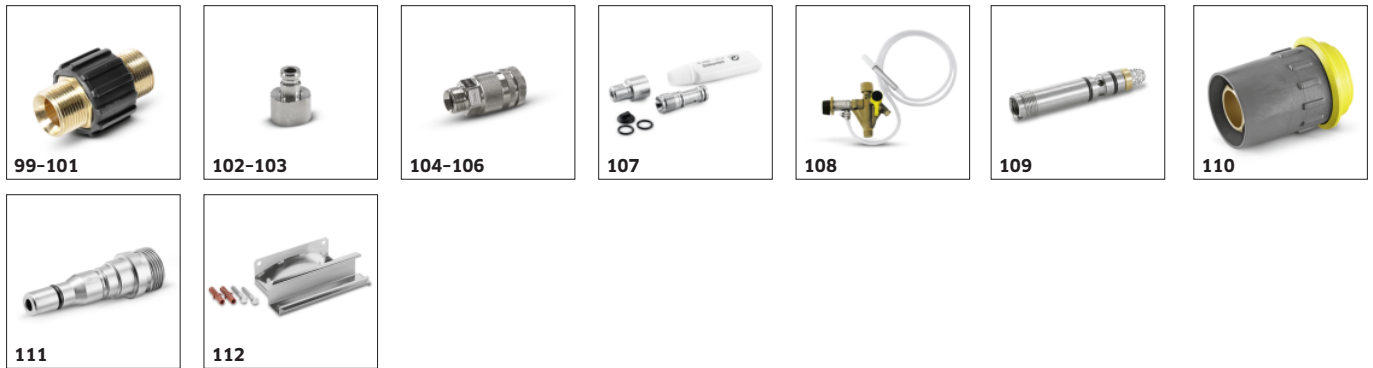

		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Sady trysek pro Inno/Easy Set				
Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	99	2.111-018.0	Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	100	2.111-019.0		<input type="checkbox"/>
Sada trysek 110 z. Inno/Easy Set 1000 - 1300 l/h	101	2.111-020.0		<input type="checkbox"/>
PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak				
Dávkování čist. prostř. ABS pro HD 22/15-4 Cage Plus	102	4.637-031.0	Nástavbová sada pro dávkování čisticích prostředků při vysokém a nízkém tlaku 0-5 %. Skládá se z injektoru čisticích prostředků, tryskového nástavce, nízkotlaké trysky a kulového držáku trysek (pro pohodlné přecházení mezi vysokým a nízkým tlakem).	<input type="checkbox"/>
Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)	103	4.637-032.0	Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.	<input type="checkbox"/>
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0				
Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	104	4.769-003.0	Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h	105	4.769-001.0	Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.	<input type="checkbox"/>
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h	106	4.769-006.0	Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod.	<input type="checkbox"/>
RYCHLOSPOJKA				
Rychlospojka	107	2.115-000.0	Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Zásuvný nátrubek	108	2.115-001.0	Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ODBĚRNÉ MÍSTO				
Držák pracovního nástavce, montáž na stěnu	109	2.042-003.0	Držák hadice a pracovního nástavce pro praktické a bezpečné uložení VT hadice nebo pracovního nástavce na stěně. Držák k montáži na stěnu je vyrobený z ušlechtilé oceli.	<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ				
Rychlospojka, pevný díl, R 1/2", vnitřní závit	110	6.463-025.0	Volný díl	<input type="checkbox"/>
Rychlospojka, volný díl, M 22x1,5	111	6.463-023.0	volná část	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ DÍLY				
Spojka				
rychlospojka	112	4.403-002.0	Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ DÍLY				
Spojovací kus				
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	113	4.402-022.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	114	4.111-029.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	115	4.111-030.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	116	4.111-031.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nastavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	117	4.111-032.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	118	4.111-033.0	Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nastavců s přípojkou M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG	119	4.111-034.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	120	4.111-035.0	Adaptér ke spojení pracovních nastavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG	121	4.111-036.0	Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nastavci vybavenými EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Rychlospojka pro HD/HDS	122	4.111-037.0	K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 × M 22 × 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG	123	4.111-046.0	Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	<input type="checkbox"/>
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Buben na navíjení VT hadice, automatika				
Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m	124	6.392-106.0	Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	<input type="checkbox"/>
Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m	125	6.392-076.0	Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	<input type="checkbox"/>
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m	126	6.392-442.0	Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáci číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ				
Stříkací hlava HKF 50, mosaz				
HKF 50 M Stříkací hlavice	127	3.631-039.0	Konstantní rychlost otáčení a lehká konstrukce: Kompaktní vnitřní čisticí hlava pro čištění kádí a nádrží s otvory od 50 mm.	<input type="checkbox"/>
STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ				
Ruční stříkací pistole	128	4.775-018.0		<input type="checkbox"/>
Dvojité hrdlo R 1/2"xM22x1,5, mosaz	129	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaký kulový kohout DN 15, kryt ocel pozink	130	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaký kulový kohout DN 15, ušl. ocel	131	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>
Rychlospojka pevný díl, R 1/2", vnější závit	132	6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÁ ZAŘÍZENÍ				
Dvojitá dávkovací jednotka z ušlechtilé oceli	133	2.641-702.0	Dávkovací jednotka, dvojitá, ušlechtilá ocel.	<input type="checkbox"/>
Spouštěcí pistole Easy Press, M 22x1,5, šedá	134	4.775-784.0	Easy-Press pistole, šedá	<input type="checkbox"/>
Nástěnná konzola pro 2 kanystry s čisticím prostředkem, z ušlechtilé oceli	135	2.641-703.0	Nástěnná konzole, pro upevnění 2 kanystrů.	<input type="checkbox"/>
Mobilní vozík s dvojitou dávkovací jednotkou a bubnem na navíjení hadice	136	2.641-704.0	Mobilní čisticí vozík	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec 600mm	137	4.760-625.0	Pracovní nástavec, otočný, šedý, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Volný průtokový ventil R 1", vnitřní závit	138	6.412-022.0		<input type="checkbox"/>
Volný průtokový ventil R 1 1/2", vnitřní závit	139	6.412-024.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaký kulový ventil, DN 25, pouzdro z pokovené oceli	140	6.412-067.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDC STANDARD 1.509-500.2



142



143

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÁ ZAŘÍZENÍ				
Vysokotlaký kulový ventil, DN 25, nerezová ocel	141	6.412-493.0		<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska, 900 l/h	142	4.763-207.0	Pěnovací tryska, průmysl.	<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Stříkací nástavce				
Pracovní nástavec	143	4.760-653.0	S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství