

IVS 100/40 LP

Průmyslový vysavač ze super třídy IVS 100/40 Lp se 4 kW odstředivým kompresorem pro trvalý provoz. Integrovaný systém Longopac umožňuje téměř bezprašnou likvidaci vysávaných nečistot.



Made in Germany



Číslo produktu

1.573-621.0

- Longopac systém likvidace
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

Technické údaje

EAN kód		4054278243122
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	61,1 / 220
Podtlak	mbar / kPa	175 / 17,5
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	4,2
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	2,2
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB(A)	75
Hmotnost bez příslušenství	kg	155
Hmotnost včetně obalu	kg	167,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	LongoPac

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Volitelné dálkové ovládání

- Volitelné rádiové dálkové ovládání pro zapnutí stroje ze vzdálenosti až 30 m.
- Pohodlné a časově úsporné ovládání stroje díky odstranění zbytečného přecházení.
- Optimální využití prostoru. Vysavač lze uložit v nepoužívaných nebo bezpečnostních prostorech.

Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)

Komfortní manipulace s přístrojem

- Hák na hadici a uložení příslušenství zabezpečují nářadí na dosah a jeho řádné uložení.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.
- Všechny háky lze pomocí zacvakávacího systému zavěsit libovolně na stroj.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 LP 1.573-621.0



1



2



3-6



7-8, 10



9



11



12-13, 15-16



14, 17

		Číslo produktu		
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Pytel na likvidaci Longopac mini	1	6.907-506.0	22 metrů dlouhý pytel na likvidaci Longopac.	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRY				
Pocket filtry				
Filtr bílý PTFE	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	8	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	9	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	10	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	12	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	13	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	14	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 LP 1.573-621.0



12-13, 15-16



14, 17



18-19, 21-22



20, 23



24-25



26-27, 29-30



28, 31

		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN70 3 m	15	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	16	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	17	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	18	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	19	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	20	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	21	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	22	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	23	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	24	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	25	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU DN50 3 m	26	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	27	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	28	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN70 3 m	29	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	30	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	31	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	32	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	33	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	34	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	35	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	36	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	37	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	38	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	39	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	40	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	41	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	42	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 LP 1.573-621.0



	Číslo produktu		
TRYSKY			
Standardní hubice			
Pružná silikonová tryska DN50	43	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	44	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	45	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	46	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné			
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	47	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	48	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	49	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice			
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	50	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	51	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	52	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	53	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	54	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	55	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	56	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 LP 1.573-621.0

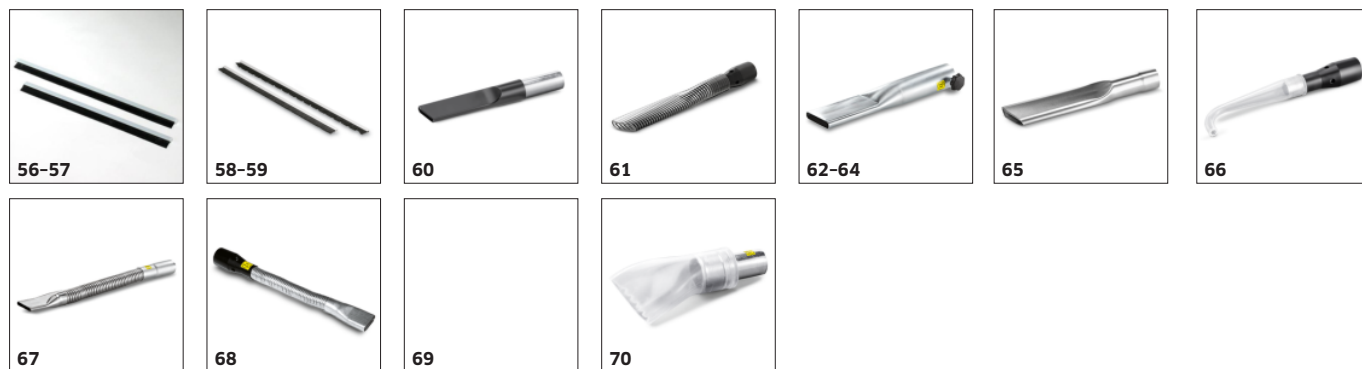

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	57	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	58	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	59	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	60	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	61	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	62	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	63	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	64	9.981-444.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	65	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	66	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	68	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	69	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	70	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/40 LP 1.573-621.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hubice				
Hliníková hubice 150 mm DN50	71	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	72	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	73	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	74	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	75	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	76	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	77	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	78	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	79	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství