


SP 6 FLAT INOX

Výkonné ponorné čerpadlo SP 6 Flat Inox za hodinu přečerpá až 14 000 l vody. Tekutinu odsaje až do úrovně 1 mm. Přístroj dodáváme včetně předfiltru z kvalitní nerez oceli.



KERAMICKÁ
TECHNOLOGIE



DLOUHÁ ŽIVOTNOST
ODSAVAK MOTORU

HLADĚNOVÝ
SENZOR



PLYNULÉ NÁSTAVENÍ
OKAMŽITÁ REAKCE

5
LET
ZÁRUKA

Číslo produktu

1.645-505.0


Technické údaje

EAN kód		4054278060446
Výkon motoru max.	W	550
Průtok max.	l/h	< 14000
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	9
Tlak	bar	max. 0,9
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn	mm	max. 5
Ponorná hloubka	m	max. 7
Čas po spuštění	s	15
Mín. zbytková voda, manuální	mm	1
Výška zbytkové vody	mm	1
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Rozměry (D × Š × V)	mm	238 × 287 × 356
Hmotnost bez příslušenství	kg	5,7
Hmotnost včetně obalu	kg	7,2

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
Připojovací kus hadice	1", 1 1/4", 1 1/2" vč. zpětný ventil
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Spínač na čerpadlu
Přepnutí na ploché odsávání	■
Level Sensor: plynulá definice spínací výšky	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

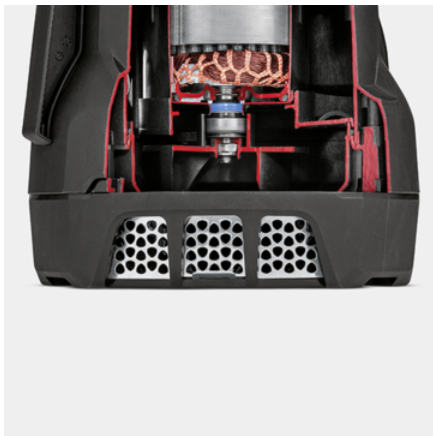

Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Level Sensor

- Pro plynulě nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.



Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1", 1 1/4" a 1 1/2" hadic k čerpadlu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 6 FLAT INOX 1.645-505.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ				
Textilní hadice	1	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čistící prostředky