


## SP 7 DIRT INOX

Prvotřídní ponorné čerpadlo SP 7 Dirt Inox za hodinu přečerpá až 15 500 l znečištěné vody. Díky chytrému senzoru hladiny zvládá precizně automatický režim.



Číslo produktu

1.645-506.0

### Technické údaje

EAN kód		4054278060453
Výkon motoru max.	W	750
Průtok max.	l/h	< 15500
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 30
Ponorná hloubka	m	max. 7
Čas po spuštění	s	15
Min. zbytková voda, manuální	mm	35
Výška zbytkové vody	mm	35
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,7
Hmotnost včetně obalu	kg	7,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	238 × 287 × 354

### Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Spínač na čerpadlu
Level Sensor: plynulá definice spínací výšky	■
Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




## Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



## Level Sensor

- Pro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.

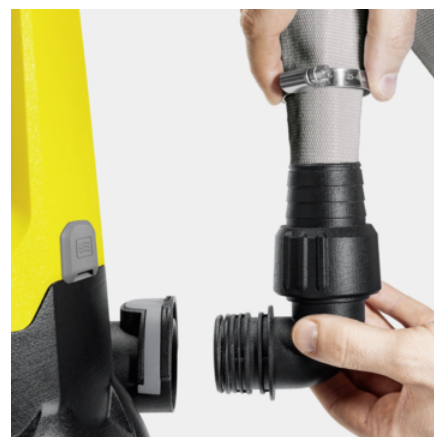

## Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1", 1 1/4" a 1 1/2" hadic k čerpadlu.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 7 DIRT INOX  
1.645-506.0**

		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ</b>				
Textilní hadice	1	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství  Čistící prostředky