




Zalévací tyč

Robustní, ergonomicky tvarovaná a mnohostranně použitelná zalévací tyč k zavlažování malých až středně velkých ploch. Tyč umožňuje nastavení 6 obrysů postřiku.

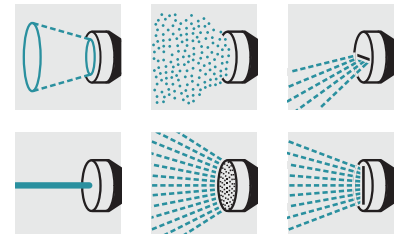

1 6 obrysů postřiku

- Flexibilně a univerzálně použitelný.

3 Neklouzavý, ergonomický úchop

- Pro snadnou a pohodlnou manipulaci

2 Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF

- Umožňuje obsluhu jednou rukou



Zalévací tyč

Technické údaje

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| Číslo produktu | | 2.645-157.0 |
| EAN kód | | 4039784521247 |
| Hmotnost | kg | 0,34 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 0,37 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 850 × 150 × 66 |

Vybavení

| | |
|-----------------------------|---|
| Kuželový paprsek | ■ |
| Mížení | ■ |
| Horizontální plochý paprsek | ■ |
| Perličkový paprsek | - |
| Bodový paprsek | ■ |
| Sprcha | ■ |
| Vertikální plochý paprsek | ■ |

ZALÉVACÍ TYČ 2.645-157.0

KÄRCHER



| | | | Číslo produktu | | | | | Cena | |
|-------------------------------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hadice | | | | | | | | | |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m | 1 | 2.645-138.0 | | | | | | 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem | 2 | 2.645-192.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2 | 3 | 2.645-006.0 | | | | | | Zvláště robustní přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka | 4 | 2.645-191.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství