

## IVR-L 100/30 SC

Výkonný vysavač na vysávání tekutin/špon - Kärcher IVR-L 100/30 Sc. S kompresorem bočního kanálu nepodléhajícím opotřebení. Konstruováno pro třisměnný provoz ve výrobě. Velmi dlouhá životnost.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.986-064.0

- Kompaktní konstrukce
- Tlumení hluku

### Technické údaje

EAN kód		4054278030043
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Kov
Množství vzduchu	l/s / m³/h	87,5 / 315
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hmotnost bez příslušenství	kg	141
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	141
Hmotnost včetně obalu	kg	157

### Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



## **Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení**

- Odstředivý kompresor přesvědčí svým vysokým sacím výkonem v kombinaci s dlouhou životností. Stroje jsou proto optimálním způsobem vhodné pro použití ve vícesměrných provozech.

## **Optický ukazatel stavu naplnění**

- Vždy aktuální: Stav naplnění je kdykoliv během vysávání vidět.
- Vyprázdnění lze v případě potřeby provést prostřednictvím vypouštěcí hadice.

## **Robustní a spolehlivý**

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



1



2



3



4-7



8-9, 11



10



12-13



14-15

	Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>			
<b>Povrchové filtry</b>			
Plochý filtr 0,45m., Kat. "L", antistat	1	9.980-180.0	Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m <sup>2</sup> filtrační plocha. <input type="checkbox"/>
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>			
<b>Sítový koš</b>			
Koš na třísky 40 l	2	9.980-849.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin. <input type="checkbox"/>
<b>Jemné filtry</b>			
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l	3	9.981-048.0	Jemný filsový filtr vyrobený z polyesteru o průměru 465 mm. K oddělování jemných kovových hoblin a kapalin. S upínacím kroužkem, vhodný pro 40litrový filtrační koš. <input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>			
<b>Adapter Accessory</b>			
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>			
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	9	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>			
Rozšíření DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>			
Distributor DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	13	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>			
<b>EVA</b>			
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	14	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



14-15



16-17



18-19, 21-22,  
153-158



20, 23



24-25



26



27



28-29

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	15	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN50	16	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	17	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	18	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	19	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	20	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	21	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	22	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	23	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	24	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	25	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN 50, 45°	26	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	27	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	28	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Číslo produktu		
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	29	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	30	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	31	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	32	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní hubice PVC DN50	33	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	34	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	35	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	36	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	37	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	38	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	39	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	40	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	41	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým nátrubkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	42	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



43



44-45




46-47




48



49-50



51-52



53



54



55-57

		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	43	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	44	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	45	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	46	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÄ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	47	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	48	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	49	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	50	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	51	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	52	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Šterbinové hubice</b>				
Šterbinová hubice, plast, lehká	53	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	54	9.981-482.0	Šterbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	55	9.981-442.0	Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	56	9.981-465.0	Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	57	9.981-444.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	58	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	59	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	60	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	61	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	62	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	63	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	64	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>				
Bypassová hubice DN 50	65	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>				
Hubice pro slepý otvor DN40	66	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	67	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	68	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	69	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Standardní kartáče</b>				
Plochá kartáčová hubice DN 50	70	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0

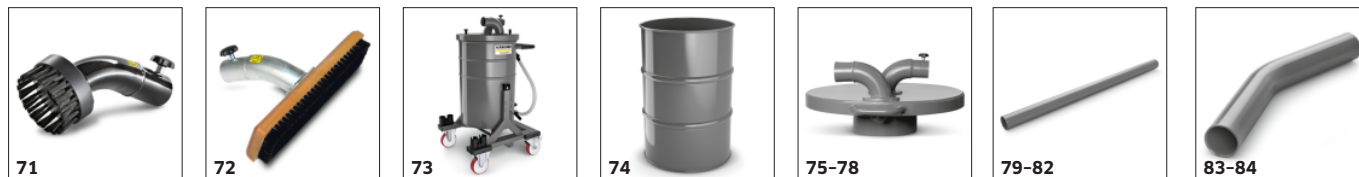

	Číslo produktu		
<b>KARTÁČE</b>			
<b>Koncové kartáče</b>			
Kartáč ø82 mm DN50	71	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>			
Sací kartáč	72	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>			
<b>Pre-separátory</b>			
Separátor 125 l DN70	73	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	74	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Kryty pre - separátorů</b>			
Kryt předseparátoru	75	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	76	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
	77	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
	78	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>IV potrubí</b>			
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	79	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	80	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	81	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	82	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	83	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	84	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Číslo produktu			
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>IV potrubí</b>				
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	85	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	86	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 45 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	87	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	88	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	89	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	90	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>	
Ohyb potrubí 90 °	91	9.985-373.0	Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	92	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	93	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 90 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	94	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>	
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	95	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	96	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	97	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	98	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC

## 9.986-064.0



	Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>IV potrubí</b>			
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	99	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	100	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	101	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	102	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	103	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	104	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
	105	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	106	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	107	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	108	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm. <input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	109	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	110	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	111	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	112	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



103-113



114-118



119-121




122-126

	Číslo produktu			
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>IV potrubí</b>				
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	113	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	114	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	115	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	116	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	117	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	118	9.981-131.0		<input type="checkbox"/>
<b>IV potrubní přípojky / svorky</b>				
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	119	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	120	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	121	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 11/4"	122	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	123	9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2½"	124	9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	125	9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 106	126	9.980-467.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0




127



128-130



131-133



62, 134



135



136



137



138





139-140

		Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>IV potrubní přípojky / svorky</b>				
Potrubní podpora se závitem M10	127	9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	128	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	129	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	130	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0	131	9.981-257.0	Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	132	9.981-332.0	Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	133	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství sacího bodu</b>				
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	134	9.981-454.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	<input type="checkbox"/>
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	135	9.981-455.0		<input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	136	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	137	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
	138	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	139	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	140	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Příslušenství sacího bodu</b>				
Sací rameno DN50 bez hadice	141	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	142	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	143	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	144	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	145	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	146	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	147	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	148	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	149	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	150	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	151	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	152	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 3m	153	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 5m	154	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Číslo produktu			
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Příslušenství sacího bodu</b>				
Bodová sací hadice PU DN50 3m	155	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN50 5m	156	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 3m	157	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 5m	158	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	159	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	160	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	161	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	162	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Hadicové připojení, otočné DN40	163	9.989-654.0	Otočný konec hadice, DN 40, elektrovedivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	164	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovedivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN70	165	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovedivý.	<input type="checkbox"/>
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	166	9.981-142.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	167	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.981-144.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



164, 169



170



167-168, 171



172



173-175

	Číslo produktu			
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Příslušenství sacího bodu</b>				
Hadicové připojení otočné DN40 V2A	169	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>	
Trubka otočná ø54 V2A	170	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>	
Koncovka hadice DN40	171	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>	
Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A	172	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>	
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	173	9.981-563.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	174	9.981-561.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	175	9.981-562.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství