

IVR 40/15 SC

IVR 40/15 Sc: Průmyslový vysavač pro dlouhé pracovní cykly. Vysává jemný hořlavý prach ve výrobních prostorách a na strojích. Pro instalaci v nevybušných prostorách.



Made in Germany



Číslo produktu

9.986-066.0

- Cyklonový odlučovač
- Tlumení hluku
- Bezpečná úschova příslušenství


Technické údaje

EAN kód		4054278030067
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	58 / 210
Podtlak	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Kov
Příkon	kW	1,5
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	57
Hmotnost bez příslušenství	kg	113
Hmotnost včetně obalu	kg	121
Rozměry (D × Š × V)	mm	890 × 670 × 1560

Vybavení

Filtr	Kapsový filtr
Sekundární filtr	■
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

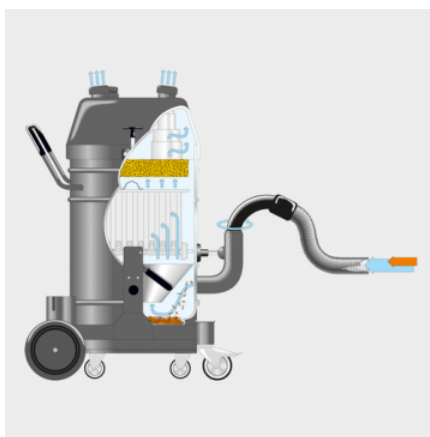

Robustní materiál, průmyslový design

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.


Cyklonový odlučovač

- Snižuje náklady díky ochraně filtru a prodloužené životnosti.
- Zvyšuje možnosti použití.

Vysoce účinný IE2-motor pro ještě vyšší sací výkon

- Se srovnatelným jmenovitým příkonem, o 5% větším sacím výkonem než běžné motory.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0

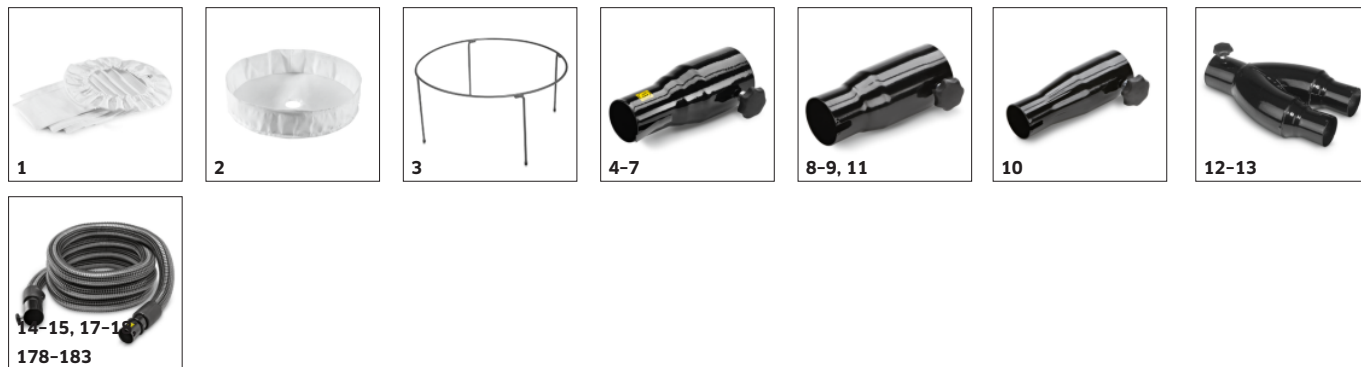

		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Kapsový filtr	1	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
Povrchové filtry				
Plochý filtr 0,45m ² , Kat. "L", antistat	2	9.980-180.0	Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m ² filtrační plocha.	<input type="checkbox"/>
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Držák odpadního koše				
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø517	3	9.980-126.0	Zabraňuje odsávání vyprazdňovacího vaku během vakuování: Spodní držák pro sáček s kulatým dnem (30 l).	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	9	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	13	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN40 3 m	14	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN40 5 m	15	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	16	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	17	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	18	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	19	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	20	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	21	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	22	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	23	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	24	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	25	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU DN40 3 m	27	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	28	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



29, 32



27-28, 30-31,
184-189



16, 19, 33



34




35




36



37-38



39-40




41-42

		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	29	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná až do 80 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 °C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 °C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	32	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	33	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	34	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	35	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	36	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	37	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	38	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	39	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	40	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	41	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	42	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



43-44



45-46




47-48



49-50



51-52



53, 82, 84, 165



54



55-56

		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	43	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	44	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	45	9.989-674.0	Elektrovedivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	46	9.989-673.0	Elektrovedivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	47	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	48	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	49	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vedivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	50	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vedivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	51	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vedivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	52	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vedivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	53	9.981-420.0	Elektricky vedivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	54	9.981-421.0	Elektricky vedivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	55	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vedivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	56	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vedivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



57, 60-61



58, 64



59




62-63



65



66-67



68-69



70-71

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	57	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	58	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	59	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	60	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	61	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	62	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	63	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	64	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	65	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	66	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	67	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	68	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	69	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	70	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 42.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0




70-71



72-73



74-77




78




79



80



81



53, 82, 84, 165



83

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	71	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	72	9.981-483.0	Štěrbinová tryska vyrobená z PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	73	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	74	9.989-680.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice 25 mm × 120 mm DN40	75	9.989-678.0		<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	76	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	77	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	78	9.989-193.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	79	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	80	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	81	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	82	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	83	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	84	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Číslo produktu		
TRYSKY			
Povrchové hubice			
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	85	9.988-118.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	86	9.988-119.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	87	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	88	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory			
Hubice pro slepý otvor DN40	89	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	90	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	91	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	92	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
KARTÁČE			
Standardní kartáče			
Plochá kartáčová hubice DN 40	93	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40. <input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	94	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50. <input type="checkbox"/>
Koncové kartáče			
Kartáč ø82 mm DN40	95	9.989-609.0	Elektrovedivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	96	9.989-608.0	Elektrovedivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče			
Kartáč PP 24 mm DN40	97	9.989-610.0	Elektrovedivý povrchový kartáč. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sací kartáč	98	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	99	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, stětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	100	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	101	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	102	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	103	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	104	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	105	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	106	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	107	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Standardní sada DN40	108	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	109	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	110	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	111	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	112	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Číslo produktu			
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	113	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	114	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	115	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	116	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	117	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 45 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	118	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	119	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	120	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	121	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>	
Ohyb potrubí 90 °	122	9.985-373.0	Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	123	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	124	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní koleno 90 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	125	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>	
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	126	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



126-133



134-144

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	127	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	128	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	129	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	130	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	131	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	132	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	133	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	134	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	135	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
	136	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	137	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	138	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	139	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	140	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



134-144



145-149



150-152



153-154


		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	141	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	142	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	143	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	144	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	145	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	146	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	147	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	148	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	149	9.981-131.0		<input type="checkbox"/>
IV potrubní přípojky / svorky				
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	150	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	151	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	152	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 1 1/4"	153	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	154	9.980-464.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



153-155




158



159-161



162-164



53, 82, 84, 165



166



167





168

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubní přípojky / svorky				
Svorka vel. 2½"	155	9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	156	9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 106	157	9.980-467.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní podpěra se závitem M10	158	9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	159	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	160	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	161	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0	162	9.981-257.0	Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	163	9.981-332.0	Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuzelem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	164	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Příslušenství sacího bodu				
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	165	9.981-454.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	<input type="checkbox"/>
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	166	9.981-455.0		<input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	167	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	168	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Držák bodové sací hadice	169	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	170	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	171	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	172	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	173	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	174	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	175	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	176	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	177	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	178	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	179	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	180	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	181	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	182	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Číslo produktu			
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	183	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN40 3m	184	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN40 5m	185	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN50 3m	186	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN50 5m	187	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 3m	188	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 5m	189	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	190	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	191	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	192	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	193	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Hadicové připojení, otočné DN40	194	9.989-654.0	Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	195	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN70	196	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství