

IVR 40/30 SC

Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc: Ideální pro jemný a hořlavý prach v nevýbušných výrobních prostorách a na výrobních strojích.



Made in Germany



0-24 h



Číslo produktu

9.986-067.0

- Cyklonový odlučovač
- Tlumení hluku
- Bezpečná úschova příslušenství


Technické údaje

EAN kód		4054278030081
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Kov
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	62
Hmotnost bez příslušenství	kg	128
Hmotnost včetně obalu	kg	128
Rozměry (D × Š × V)	mm	855 × 715 × 1530

Vybavení

Filtr	Kapsový filtr
Sekundární filtr	■
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

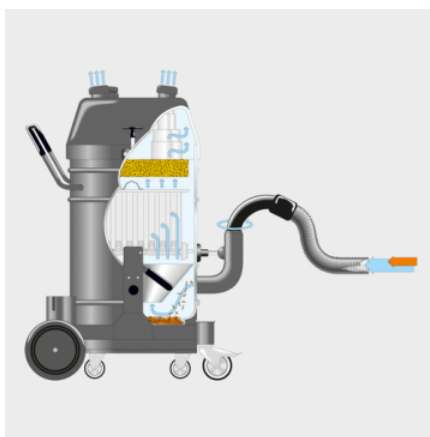

Robustní materiál, průmyslový design

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.
- Tloušťka materiálu 1,25 mm a nejlepší zpracování pro dlouhou životnost.
- Vhodný také pro vysávání abrazivního materiálu.

Cyklonový odlučovač

- Snižuje náklady díky ochraně filtru a prodloužené životnosti.
- Zvyšuje možnosti použití.

Vysoce účinný IE2-motor pro ještě vyšší sací výkon

- Se srovnatelným jmenovitým příkonem, o 5% větším sacím výkonem než běžné motory.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



1



2



3



4-7



8-9, 11



10



12-13

14-15, 17-18
162-167

		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Kapsový filtr	1	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
Povrchové filtry				
Plochý filtr 0,45m., Kat. "L", antistat	2	9.980-180.0	Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m ² filtrační plocha.	<input type="checkbox"/>
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Držák odpadního koše				
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø517	3	9.980-126.0	Zabraňuje odsávání vyprazdňovacího vaku během vakuování: Spodní držák pro sáček s kulatým dnem (30 l).	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	9	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	13	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství



PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	16	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	17	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	18	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	19	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	21	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	22	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	23	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	24	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	25	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	27	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	30	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	31	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	32	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	33	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	34	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	35	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	36	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	37	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	38	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	39	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	40	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	41	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	42	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	43	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	44	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	45	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	46	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	47	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	48	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	49	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	50	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	51	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	52	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým nátrubkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	53	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	54	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	55	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	56	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0




57-58



59



60-61




62-63



64



65



66-68



69



70

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	57	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	58	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	59	9.988-115.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stĚrky vĚliskem 370mm	60	9.981-914.0	StĚrka s profilovanĚm pÅsem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stĚrky vĚliskem 500mm	61	9.981-915.0	StĚrka s profilovanĚm pÅsem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
StĚrací liřta na podlahové hubice el. 370 mm	62	9.984-939.0	Elektrovodivá stĚrací liřta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
StĚrací liřta na podlahové hubice el. 500 mm	63	9.980-764.0	Sada kartÅčovĚch liřt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou liřtou.	<input type="checkbox"/>
řterbinové hubice				
řterbinová hubice, plast, lehká	64	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová řterbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
řterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	65	9.981-482.0	řterbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelovĚho plechu, šířka drážky 17 mm	66	9.981-442.0	Elektricky vodivá řterbinová hubice z ocelovĚho plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelovĚho plechu, šířka drážky 25 mm	67	9.981-465.0	Elektricky vodivá řterbinová hubice z ocelovĚho plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelovĚho plechu	68	9.981-444.0	Elektricky vodivá řterbinová hubice z ocelovĚho plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
řterbinová hubice V2A AK DN50	69	9.988-123.0	řterbinová hubice vyrobená z nerezovĚ oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
řterbinové hubice ohýbatelnĚ				
Flexibilní řterbinová hubice silikon 65 mm DN50	70	9.988-403.0	Flexibilní řterbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>

VolitelnĚ příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	71	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	72	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	73	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	74	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	76	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	77	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	78	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	79	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	80	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	81	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	82	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	83	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	84	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



87




88-91



92



93



94-97



98-99

	Číslo produktu		
PRE-SEPARÁTORY			
Pre-separátory			
Pre-separator tank dust 60 l DN40	85	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	86	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	87	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů			
Kryt předseparátoru	88	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	89	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
	90	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
	91	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Pevný / prach			
Standardní sada DN40	92	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach. <input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	93	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach. <input type="checkbox"/>
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	94	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	95	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	96	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	97	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	98	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



	Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
IV potrubí			
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	99	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	100	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	101	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	102	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	103	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	104	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	105	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Ohyb potrubí 90 °	106	9.985-373.0	Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °. <input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	107	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	108	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	109	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	110	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	111	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	112	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



110-117



118-128

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	113	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	114	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	115	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	116	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	117	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	118	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	119	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
	120	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	121	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	122	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	123	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	124	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	125	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	126	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0




118-128



129-133



134-136




137-140


		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubí				
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	127	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	128	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	129	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	130	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	131	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	132	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	133	9.981-131.0		<input type="checkbox"/>
IV potrubní přípojky / svorky				
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	134	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	135	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	136	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 11/4"	137	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	138	9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2 1/2"	139	9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	140	9.980-466.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



137-142




142



143-145



146-148



73, 149



150



151



152



153





154-155

	Číslo produktu			
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
IV potrubní přípojky / svorky				
Svorka vel. 106	141	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>	
Potrubní podpěra se závitem M10	142	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>	
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	143	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	144	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	145	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0	146	9.981-257.0	Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	147	9.981-332.0	Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	148	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Příslušenství sacího bodu				
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	149	9.981-454.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	<input type="checkbox"/>
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	150	9.981-455.0		<input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	151	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	152	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
	153	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	154	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	155	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	156	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	157	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	158	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	159	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	160	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	161	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	162	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	163	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	164	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	165	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	166	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	167	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 3m	168	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



	Číslo produktu			
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Bodová sací hadice PU DN40 5m	169	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN50 3m	170	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN50 5m	171	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 3m	172	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 5m	173	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	174	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	175	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	176	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	177	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Hadicové připojení, otočné DN40	178	9.989-654.0	Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	179	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN70	180	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Spojovací kus DN40 s vnějším kuzelem	181	9.981-142.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuzelem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	182	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC
9.986-067.0**



		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Příslušenství sacího bodu				
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	183	9.981-144.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení otočné DN40 V2A	184	9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Trubka otočná ø54 V2A	185	9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Koncovka hadice DN40	186	9.989-717.0		<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A	187	9.989-715.0		<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	188	9.981-563.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	189	9.981-561.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	190	9.981-562.0	Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství