

IVR-L 100/24-2 TC ME

Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me v provedení z ušlechtilé oceli je vhodný k vysávání a oddělování kapalin a pevných látek – včetně korozivních médií.



Číslo produktu

9.987-886.0

- Sklopný podvozek
- Nádob z ušlechtilé oceli
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje

EAN kód		4054278275857
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hmotnost bez příslušenství	kg	58,8
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	58,8
Hmotnost včetně obalu	kg	66,8

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Sklopný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon

- Nízká hmotnost hlavy pohonu zajišťuje jednoduchou manipulaci při přepravě, vyprazdňování a údržbě.
- Vyšší bezpečnost práce při přepravě zavěšením kabelu na hlavě vysavače.
- Integrované zakrytí odpadního vzduchu pro zamezení znečištění v protoru motoru.



360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.



Bezpečná úschova příslušenství

- Zavěšení sací hadice a stanovené držáky na příslušenství pro stále uklizený a pro použití vždy připravený přístroj.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Povrchové filtry				
Povrchový filtr 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Koš na třísky 40 l	2	9.980-849.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	☐
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Plováková vložka	3	9.982-117.0	Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání.	☐
Jemné filtry				
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l	4	9.981-048.0	Jemný filsový filtr vyrobený z polyesteru o průměru 465 mm. K oddělování jemných kovových hoblin a kapalin. S upínacím kroužkem, vhodný pro 40litrový filtrační koš.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Usměrňovací plech	5	9.980-857.0	Přepážka z plastu o průměru 517 mm pro kontejnery a nádrže.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	6	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐
Rukojeť DN 50, 45°	7	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	8	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	9	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	11	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	12	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	13	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	14	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	15	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	16	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	17	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	18	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	19	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	20	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	21	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	22	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	23	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	24	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	26	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	27	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
Sada pro připojení hadice DN50	28	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN40 3 m	29	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	30	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	31	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN50 3 m	32	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	33	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	34	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	35	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	36	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	37	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Standardní hubice PVC DN50	38	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	39	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	40	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	41	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	42	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐


■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



43-44



45, 68, 70



46



47-48



49, 52-53



50, 56



51




54-55

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Příčná hliníková hubice DN 40	43	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	44	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	45	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	46	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	47	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	48	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	49	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	50	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 40.	☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	51	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	52	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	53	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	54	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	55	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	56	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0

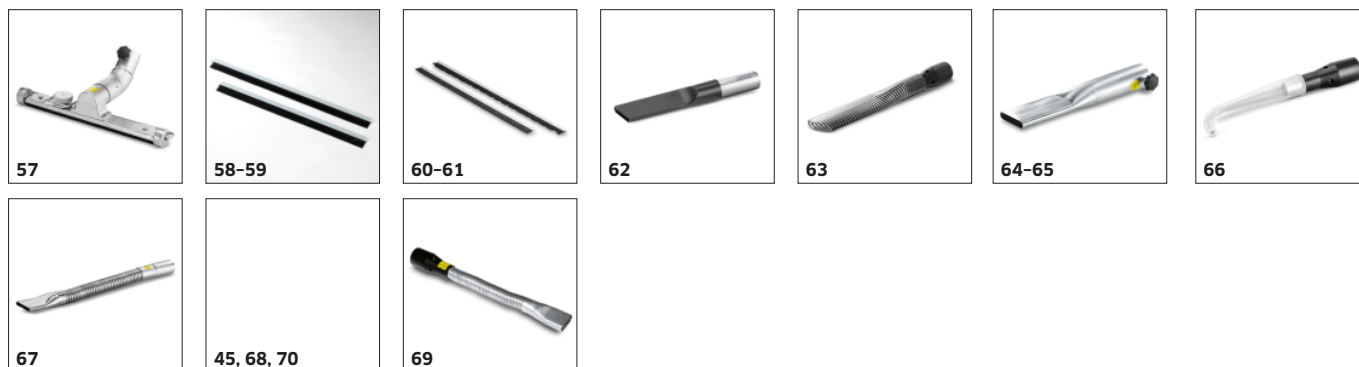

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	57	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	58	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	59	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	60	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	61	9.980-764.0	Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	62	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	63	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	64	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	65	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	66	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	68	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	69	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	70	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hbitce				
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	71	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	72	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	73	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	74	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	75	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	76	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	77	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	78	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	79	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	80	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Plochá kartáčová hubice DN 50	81	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	82	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	83	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	84	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	85	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
	86	9.981-912.0		☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Separátor 125 l DN70	87	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐
Pre-separator tank 200 l	88	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	89	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	90	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	91	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	92	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Standardní sada DN40	93	9.989-660.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0)).	☐
Standardní sada DN50	94	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0)).	☐
Tekutina / třísky				
Standardní sada DN40	95	9.989-657.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	☐
Standardní sada DN50	96	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství