

## IVS 100/55 M Z22

Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22 ze super třídy s výkonným 5,5 kW odstředivým kompresorem s bočním kanálem pro bezpečné vysávání většího množství i výbušného prachu třídy M.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.987-899.0

- Vyrobeno v souladu s DIN EN 60335-2-69:2010
- Mimořádně velká plocha filtru
- Manuální očištění filtru

### Technické údaje


|                               |             |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN kód                       |             | 4054278267579     |
| Druh proudu                   | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Množství vzduchu              | l/s / m³/h  | 138 / 500         |
| Podtlak                       | mbar / kPa  | 240 / 24          |
| Objem nádrže                  | l           | 100               |
| Materiál nádrže               |             | Ušlechtilá ocel   |
| Příkon                        | kW          | 5,5               |
| Typ vysávání                  |             | Elektrický        |
| Filtrační plocha              | m²          | 2                 |
| Jmenovitá šířka přípojky      |             | DN 70             |
| Jmenovitá šířka příslušenství |             | DN 70 / DN 50     |
| Hladina hluku                 | dB(A)       | 77                |
| Hmotnost bez příslušenství    | kg          | 157               |
| Hmotnost včetně obalu         | kg          | 168,5             |
| Rozměry (D × Š × V)           | mm          | 1202 × 686 × 1500 |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Příslušenství v objemu dodávky | ne                   |
| Vyprazdňování zásobníku        | Odnímatelný podvozek |

- Obsaženo v objemu dodávky.

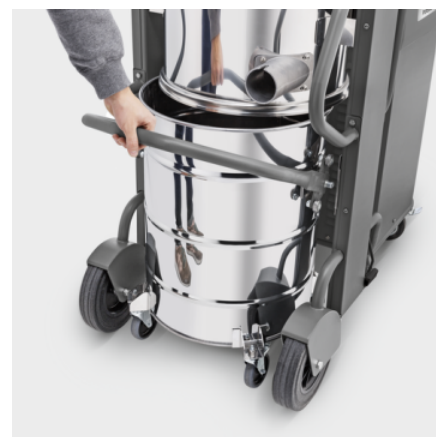

## Vhodný pro zónu 22

- Vakuy IVS Ex zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti díky nejnovější technologii.
- Spolehlivé vysávání zdraví škodlivých látek i výbušného prachu.


## Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)

## Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopení při přepravě na místo vyprázdnění.
- Velká průmyslová kola umožňují maximální mobilitu i na nerovné podlaze a při těžké náplni.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0

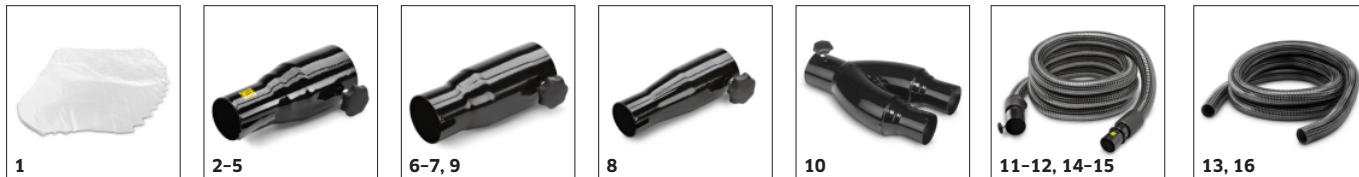

|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>              |    |                |   |                          |
| <b>Jednorázové tašky</b>                 |    |                |   |                          |
| Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks  | 1  | 6.904-348.0    | Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b> |    |                |   |                          |
| <b>Adapter Accessory</b>                 |    |                |   |                          |
| Adapter DN50/DN51                        | 2  | 9.989-603.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50                        | 3  | 9.989-601.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                        | 4  | 9.989-602.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                        | 5  | 9.989-604.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukce</b>                           |    |                |   |                          |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG)                | 6  | 9.977-772.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN70/DN40                        | 7  | 9.989-690.0    | Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)              | 8  | 9.981-231.0    | Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expandery</b>                         |    |                |   |                          |
| Rozšíření DN50 na DN70                   | 9  | 9.981-921.0    | Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distributor</b>                       |    |                |   |                          |
| Distributor DN70/DN50/DN50               | 10 | 9.989-611.0    | Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                            |    |                |   |                          |
| <b>PVC</b>                               |    |                |   |                          |
| Hadice PVC DN50 3 m                      | 11 | 9.989-615.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m                      | 12 | 9.989-616.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m       | 13 | 9.989-634.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 3 m                      | 14 | 9.989-635.0    | Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.                            | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



11-12, 14-15



13, 16



17-18, 20-21



19, 22



23-24



25-26, 28-29



27, 30

|                                     |    | Číslo produktu |   |                          |
|-------------------------------------|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                       |    |                |   |                          |
| <b>PVC</b>                          |    |                |   |                          |
| Hadice PVC DN70 5 m                 | 15 | 9.989-643.0    | Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN70 15 m  | 16 | 9.989-636.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                          |    |                |   |                          |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 17 | 9.988-090.0    | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 18 | 9.988-091.0    | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m  | 19 | 9.989-631.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 3 m                 | 20 | 9.989-613.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 5 m                 | 21 | 9.989-624.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN70 15 m  | 22 | 9.989-632.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                           |    |                |   |                          |
| Sada pro připojení hadice DN50      | 23 | 9.989-628.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN70      | 24 | 9.989-629.0    | Souprava pro připojení více hadic, DN 70.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                           |    |                |   |                          |
| Hadice PU DN50 3 m                  | 25 | 9.989-619.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m                  | 26 | 9.989-620.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m   | 27 | 9.989-638.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 3 m                  | 28 | 9.989-644.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                    |    |                |   |                          |
| <b>PU</b>  |    |                |   |                          |
| Hadice PU DN70 5 m                               | 29 | 9.989-645.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN70 15 m                | 30 | 9.989-639.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                                     |    |                |   |                          |
| Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m             | 31 | 9.989-641.0    | Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m             | 32 | 9.989-642.0    | Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>HUBICE</b>                                    |    |                |   |                          |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US     | 33 | 9.989-039.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK     | 34 | 9.988-114.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                    |    |                |   |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                         |    |                |   |                          |
| Standardní hubice PVC DN50                       | 35 | 9.989-673.0    | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50                    | 36 | 9.988-402.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50                    | 37 | 9.989-675.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50                    | 38 | 9.980-749.0    | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standardní hubice ohýbatelné</b>              |    |                |   |                          |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem | 39 | 9.981-421.0    | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem DN 30.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                          |    |                |   |                          |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN          | 40 | 9.987-612.0    | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbínové hubice</b>                         |    |                |   |                          |
| Štěrbínová hubice, plast, lehká                  | 41 | 9.988-117.0    | Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.  | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbínová hubice DN 50, 21x63,5 mm              | 42 | 9.981-482.0    | Štěrbínová hubice vyrobená z PU, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



|  | Číslo produktu |             |  |
|--|----------------|-------------|--|
| <b>TRYSKY</b>  |                |             |  |
| <b>Štěrbinové hubice</b>                                     |                |             |  |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm | 43             | 9.981-442.0 | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. <input type="checkbox"/>                  |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 44             | 9.981-465.0 | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. <input type="checkbox"/>                  |
| <b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>                          |                |             |  |
| Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50              | 45             | 9.988-403.0 | Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 <input type="checkbox"/>   |
| Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější      | 46             | 9.981-424.0 | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbiny 13 mm. <input type="checkbox"/>            |
| hubice flex. úzká DN 50, 20mm                                | 47             | 9.981-425.0 | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>    |
| <b>Povrchové hubice</b>                                      |                |             |  |
| Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50                        | 48             | 9.988-119.0 | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>                           |
| Hliníková hubice 150 mm DN50                                 | 49             | 9.989-665.0 | Hliníková hubice 150 mm DN50 <input type="checkbox"/>  |
| <b>KARTÁČE</b>   |                |             |  |
| <b>Standardní kartáče</b>                                    |                |             |  |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                                | 50             | 9.981-432.0 | Plochá kartáčová hubice DN 50. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Koncové kartáče</b>                                       |                |             |  |
| Kartáč ø82 mm DN50   | 51             | 9.989-608.0 | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Povrchové kartáče</b>                                     |                |             |  |
| Sací kartáč  | 52             | 9.981-912.0 | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>                    |
| <b>Sací kartáče</b>  |                |             |  |
| Sací kartáč kulatý 45° DN42                                  | 53             | 9.989-047.0 | Kartáč na vysávání trubek pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, průměr 101,6 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>   |
|  | 54             | 9.989-050.0 | Kartáč na vysávání trubek o průměru 101,6 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50. <input type="checkbox"/> |
|  | 55             | 9.989-048.0 | Kartáč na vysávání trubek o průměru 203,2 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 40. <input type="checkbox"/> |
|  | 56             | 9.989-051.0 | Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 50 a 203,2 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí. <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/55 M Z22**  
**9.987-899.0**

|                             |    | <b>Číslo produktu</b> |   |                          |
|-----------------------------|----|-----------------------|---|--------------------------|
| <b>KARTÁČE</b>              |    |                       |   |                          |
| <b>Sací kartáče</b>         |    |                       |   |                          |
| Sací kartáč kulatý 45° DN42 | 57 | 9.989-049.0           | Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 40 a 304,8 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí. | <input type="checkbox"/> |
|                             | 58 | 9.989-052.0           | Kartáč na vysávání trubek o průměru 304,8 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

 Volitelné příslušenství