

IVS 100/75 M Z22

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/75 M Z22 je vybavený odstředivým kompresorem 7,5 kW s certifikátem pro oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 22 s třídou prachu M.



Číslo produktu 9.987-900.0


- Vyrobeno v souladu s DIN EN 60335-2-69:2010
- Mimořádně velká plocha filtru
- Manuální očištění filtru

Technické údaje		
EAN kód		4054278267586
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 536
Podtlak	mbar / kPa	290 / 29
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	7,5
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	2
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	180
Hmotnost včetně obalu	kg	191,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1495

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení		
Příslušenství v objemu dodávky		ne
Vyprazdňování zásobníku		Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.

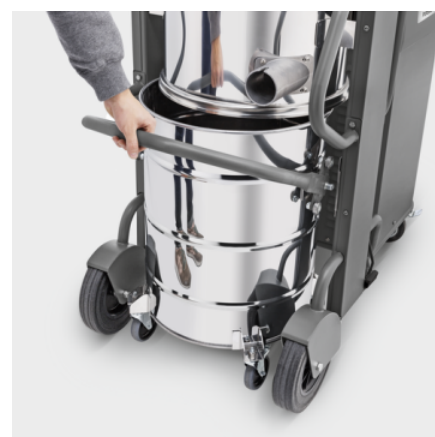

Vhodný pro zónu 22

- Vakuy IVS Ex zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti díky nejnovější technologii.
- Spolehlivé vysávání zdraví škodlivých látek i výbušného prachu.

Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti


- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)

Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopění při přepravě na místo vyprázdnění.
- Velká průmyslová kola umožňují maximální mobilitu i na nerovné podlaze a při těžké náplni.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0

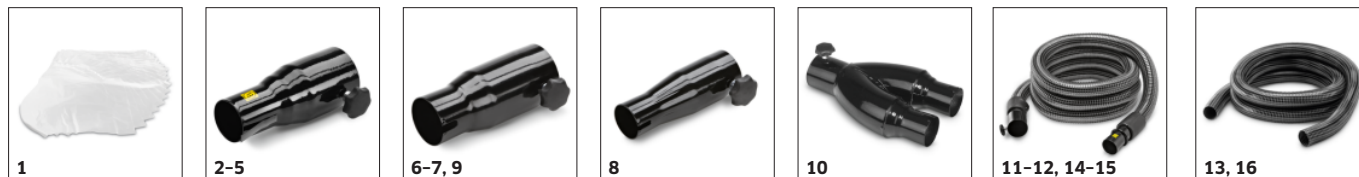

		Číslo produktu		
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	1	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		☐
Redukce DN70/DN40	7	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	8	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	9	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	10	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	11	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	12	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	13	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN70 3 m	14	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN70 5 m	15	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	16	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	17	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	18	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	19	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice EVA DN70 3 m	20	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice EVA DN70 5 m	21	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	22	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	23	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
Sada pro připojení hadice DN70	24	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	☐
PU				
Hadice PU DN50 3 m	25	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	26	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	27	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN70 3 m	28	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN70 5 m	29	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	30	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	31	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	32	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	33	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK	34	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	35	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	36	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	37	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	38	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	39	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	40	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	41	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	42	9.981-482.0	Šterbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice				
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	43	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	44	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	45	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	46	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	47	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	48	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	49	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	50	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	51	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	52	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče				
Sací kartáč kulatý 45° DN42	53	9.989-047.0	Kartáč na vysávání trubek pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, průměr 101,6 mm, DN 40.	☐
	54	9.989-050.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 101,6 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	☐
	55	9.989-048.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 203,2 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 40.	☐
	56	9.989-051.0	Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 50 a 203,2 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Sací kartáče				
Sací kartáč kulatý 45° DN42	57	9.989-049.0	Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 40 a 304,8 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	☐
	58	9.989-052.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 304,8 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství