

IVR-B 30/15

Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Všestranné použití. Ideální pro zbytky lisu, hoblíny nebo hrubý prach.



Made in Germany



Číslo produktu

9.989-416.0

- Nízká vestavěná výška
- Filtrační patrona
- Nádobu z ušlechtilé oceli

Technické údaje

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN kód | | 4054278695105 |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s / m³/h | 58 / 210 |
| Podtlak | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Objem nádrže | l | 30 |
| Příkon | kW | 1,5 |
| Typ vysávání | | Elektrický |
| Filtrační plocha | m² | 1 |
| Jmenovitá šířka přípojky | | DN 50 |
| Jmenovitá šířka příslušenství | | DN 50 / DN 40 |
| Hladina hluku | dB(A) | 77 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 53 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 57 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 810 × 575 × 520 |

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

- Obsaženo v objemu dodávky.

Odnímatelný podvozek




Kompaktní rozměry

- Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace.
- Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji.
- Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.



Kompaktní patronový filtr s dlouhou životností pro velké množství vysátých nečistot

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY | | | | |
| Adapter Accessory | | | | |
| Adapter DN50/DN51 | 1 | 9.989-603.0 | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50 | 2 | 9.989-601.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61 | 3 | 9.989-602.0 | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50 | 4 | 9.989-604.0 | Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Redukce | | | | |
| Redukce DN 50 / DN 40 (SBG) | 5 | 9.981-231.0 | Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. | <input type="checkbox"/> |
| Expandery | | | | |
| Rozšíření DN50 na DN70 | 6 | 9.981-921.0 | Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. | <input type="checkbox"/> |
| Distributor | | | | |
| Y-kus DN 52 na 2 x DN 42 | 7 | 9.981-149.0 | Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40. | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| PVC | | | | |
| Hadice PVC DN40 3 m | 8 | 9.989-647.0 | Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN40 5 m | 9 | 9.989-614.0 | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN40 15 m | 10 | 9.989-633.0 | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 3 m | 11 | 9.989-615.0 | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m | 12 | 9.989-616.0 | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m | 13 | 9.989-634.0 | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m | 14 | 9.988-088.0 | Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



14-15, 17-18



16, 19



20



21-22, 24-25



23, 26



10, 13, 27



28

| | | Číslo produktu | | |
|--------------------------------------|----|----------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| EVA | | | | |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m | 15 | 9.988-089.0 | Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN40 15 m | 16 | 9.989-630.0 | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 17 | 9.988-090.0 | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 18 | 9.988-091.0 | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m | 19 | 9.989-631.0 | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME | | | | |
| Sada pro připojení hadice DN50 | 20 | 9.989-628.0 | Sada pro připojení více hadic, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Hadice PU DN40 3 m | 21 | 9.989-617.0 | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN40 5 m | 22 | 9.989-618.0 | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN40 15 m | 23 | 9.989-637.0 | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 3 m | 24 | 9.989-619.0 | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m | 25 | 9.989-620.0 | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m | 26 | 9.989-638.0 | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m | 27 | 9.989-640.0 | Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m | 28 | 9.989-641.0 | Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15


9.989-416.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| RUKOJETI | | | | |
| Rukojeť DN 40 | 29 | 9.977-679.0 | 45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť DN 50, 45° | 30 | 9.977-678.0 | Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D | 31 | 9.989-036.0 | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40. | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK | 32 | 9.988-111.0 | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| HUBICE | | | | |
| Sací trubka 850 mm DN40 | 33 | 9.977-525.0 | Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG | 34 | 9.977-531.0 | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40 | 35 | 9.989-038.0 | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D | 36 | 9.989-035.0 | Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US | 37 | 9.989-039.0 | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK, | 38 | 9.988-114.0 | Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKY | | | | |
| Standardní hubice | | | | |
| Standard nozzle PVC DN40 | 39 | 9.989-674.0 | Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice PVC DN50 | 40 | 9.989-673.0 | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN40 | 41 | 9.988-401.0 | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50 | 42 | 9.988-402.0 | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0

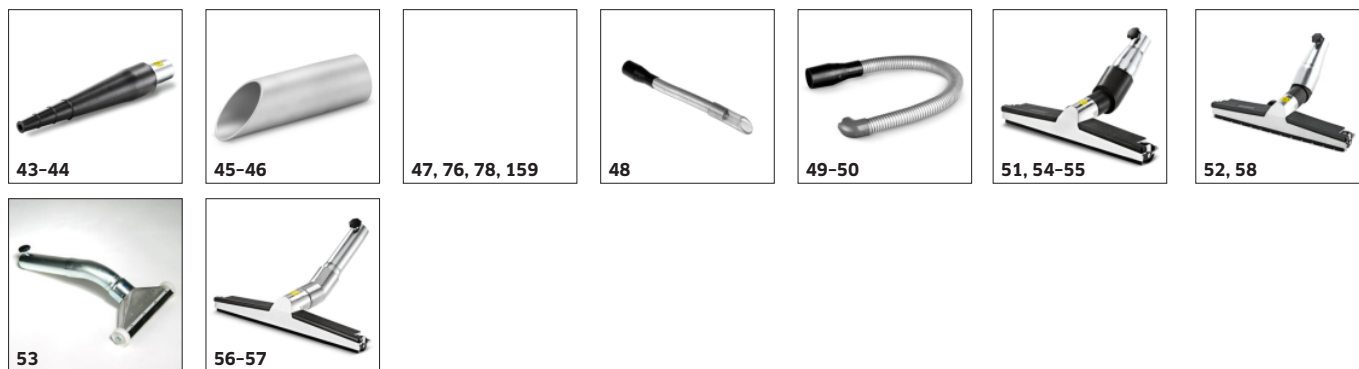

| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Standardní hubice | | | | |
| Standardní hubice gumová DN40 | 43 | 9.989-677.0 | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50 | 44 | 9.989-675.0 | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 40 | 45 | 9.980-748.0 | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50 | 46 | 9.980-749.0 | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice ohýbatelné | | | | |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem | 47 | 9.981-420.0 | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem | 48 | 9.981-421.0 | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní úhlová hubice DN 40, | 49 | 9.981-429.0 | Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm | 50 | 9.981-430.0 | Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubice Alu 370 mm DN40 | 51 | 9.989-683.0 | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40 | 52 | 9.989-682.0 | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm | 53 | 9.981-426.0 | Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová tryska Alu 370 mm DN50 | 54 | 9.989-664.0 | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN | 55 | 9.987-612.0 | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50 | 56 | 9.989-684.0 | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



56-57




52, 58



59



60-61



62-63



64-65



66-67



68-71

| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| BodendĀ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN | 57 | 9.981-925.0 | Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A | 58 | 9.989-558.0 | Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm DN50 | 59 | 9.988-115.0 | Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumověstě stěrky vĵliskem 370mm | 60 | 9.981-914.0 | Stěrka s profilovanĵm pĀsem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumověstě stěrky vĵliskem 500mm | 61 | 9.981-915.0 | Stěrka s profilovanĵm pĀsem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Stĵrací liřta na podlahové hubice el. 370 mm | 62 | 9.984-939.0 | ElektrovodivĀ stĵrací liřta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Stĵrací liřta na podlahové hubice el. 500 mm | 63 | 9.980-764.0 | Sada kartĀčovĵch liřt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou liřtou. | <input type="checkbox"/> |
| řterbinové hubice | | | | |
| řterbinová hubice, plast, lehkĀ | 64 | 9.988-116.0 | Elektricky vodivĀ, plochĀ víceúčelovĀ řterbinovĀ hubice z plastu, DN 42. | <input type="checkbox"/> |
| | 65 | 9.988-117.0 | Elektricky vodivĀ, plochĀ víceúčelovĀ řterbinovĀ hubice z plastu, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| řtrbinovĀ hubice DN 40, 19x47 mm | 66 | 9.981-483.0 | řterbinovĀ tryska vyrobenĀ z PU, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| řterbinovĀ hubice DN 50, 21x63,5 mm | 67 | 9.981-482.0 | řterbinovĀ hubice vyrobenĀ z PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| řterbinovĀ hubice DN 40, 21x63,5 mm | 68 | 9.989-680.0 | řterbinovĀ hubice vyrobenĀ z PU, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| řterbinovĀ hubice 25 mm x 120 mm DN40 | 69 | 9.989-678.0 | | <input type="checkbox"/> |
| DrĀžkovĀ hubice DN 50 z ocelověho plechu, šířka drĀžky 17 mm | 70 | 9.981-442.0 | Elektricky vodivĀ řterbinovĀ hubice z ocelověho plechu, DN 50, se šířkou drĀžky 17 mm. | <input type="checkbox"/> |

Volitelně pŕisluřenstvĵ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Štěrbinové hubice | | | | |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 71 | 9.981-465.0 | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice V2A AK DN40 | 72 | 9.989-193.0 | Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice V2A AK DN50 | 73 | 9.988-123.0 | Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinové hubice ohýbatelné | | | | |
| Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 | 74 | 9.988-403.0 | Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40 | 75 | 9.989-681.0 | Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná | 76 | 9.981-423.0 | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější | 77 | 9.981-424.0 | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| hubice flex. úzká DN 50, 20mm | 78 | 9.981-425.0 | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové hubice | | | | |
| Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40 | 79 | 9.988-118.0 | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50 | 80 | 9.988-119.0 | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40 | 81 | 9.989-666.0 | Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková hubice 150 mm DN50 | 82 | 9.989-665.0 | Hliníková hubice 150 mm DN50 | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepé otvory | | | | |
| Hubice pro slepý otvor DN40 | 83 | 9.989-671.0 | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40 | 84 | 9.989-669.0 | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Hubice pro slepé otvory | | | | |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40 | 85 | 9.989-667.0 | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40 | 86 | 9.989-670.0 | 90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KARTÁČE | | | | |
| Standardní kartáče | | | | |
| Plochá kartáčová hubice DN 40 | 87 | 9.981-431.0 | Plochá kartáčová hubice DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Plochá kartáčová hubice DN 50 | 88 | 9.981-432.0 | Plochá kartáčová hubice DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Koncové kartáče | | | | |
| Kartáč ø82 mm DN40 | 89 | 9.989-609.0 | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč ø82 mm DN50 | 90 | 9.989-608.0 | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové kartáče | | | | |
| Kartáč PP 24 mm DN40 | 91 | 9.989-610.0 | Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sací kartáč | 92 | 9.981-911.0 | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. | <input type="checkbox"/> |
| | 93 | 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PRE-SEPARÁTORY | | | | |
| Pre-separátory | | | | |
| Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31 | 94 | 9.982-238.0 | Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou. | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40 | 95 | 9.989-687.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50 | 96 | 9.989-688.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank 200 l | 97 | 9.989-685.0 | Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |
| Kryty pre - separátorů | | | | |
| Kryt předseparátoru | 98 | 9.981-666.0 | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|-----|----------------|---|--------------------------|
| PRE-SEPARÁTORY | | | | |
| Kryty pre - separátorů | | | | |
| Kryt předseparátoru DN 70 | 99 | 9.981-662.0 | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| | 100 | 9.981-665.0 | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 101 | 9.981-661.0 | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| Pevný / prach | | | | |
| Standardní sada DN40 | 102 | 9.989-659.0 | Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro pevné látky a prach DN50 | 103 | 9.989-662.0 | Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach. | <input type="checkbox"/> |
| STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| IV potrubí | | | | |
| Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná | 104 | 9.980-451.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná | 105 | 9.980-452.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná | 106 | 9.980-453.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná | 107 | 9.980-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm | 108 | 9.980-546.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm | 109 | 9.980-547.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm | 110 | 9.980-548.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm | 111 | 9.980-549.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 45 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm | 112 | 9.980-550.0 | | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15
9.989-416.0



| | Číslo produktu | | |
|---|----------------|-------------|---|
| STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | |
| IV potrubí | | | |
| Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm | 113 | 9.980-551.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm | 114 | 9.980-552.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm | 115 | 9.980-553.0 | <input type="checkbox"/> |
| Ohyb potrubí 90 ° | 116 | 9.985-373.0 | Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °. |
| Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm | 117 | 9.980-554.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm | 118 | 9.980-555.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 90 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm | 119 | 9.980-556.0 | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná | 120 | 9.981-335.0 | Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm. |
| Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm | 121 | 9.981-337.0 | Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm. |
| Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm | 122 | 9.981-334.0 | Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm. |
| Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm | 123 | 9.981-336.0 | Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm. |
| Redukce ø80 na ø75, délka 75mm | 124 | 9.980-494.0 | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ø80 na ø60, délka 60mm | 125 | 9.980-493.0 | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá | 126 | 9.981-333.0 | Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm. |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



120-127



128-138



139-143

| | Číslo produktu | | |
|---|----------------|-------------|--|
| STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | |
| IV potrubí | | | |
| Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm | 127 | 9.981-228.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá | 128 | 9.981-129.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá | 129 | 9.981-127.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 130 | 9.981-126.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm | 131 | 9.981-124.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá | 132 | 9.981-123.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm | 133 | 9.981-258.0 | Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm. <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá | 134 | 9.981-130.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá | 135 | 9.981-128.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá | 136 | 9.981-125.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm | 137 | 9.981-122.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm | 138 | 9.981-259.0 | Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm. <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný | 139 | 9.981-135.0 | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm | 140 | 9.981-134.0 | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0




139-143



144-146



147-151



152




153-155

| | Číslo produktu | | |
|--|----------------|-------------|--------------------------|
| STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | |
| IV potrubí | | | |
| Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm | 141 | 9.981-133.0 | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm | 142 | 9.981-132.0 | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm | 143 | 9.981-131.0 | <input type="checkbox"/> |
| IV potrubní přípojky / svorky | | | |
| Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby | 144 | 9.980-445.0 | <input type="checkbox"/> |
| Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby | 145 | 9.980-447.0 | <input type="checkbox"/> |
| Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby | 146 | 9.980-449.0 | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 1 1/4" | 147 | 9.980-463.0 | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 2 | 148 | 9.980-464.0 | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 2 1/2" | 149 | 9.980-465.0 | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 102 | 150 | 9.980-466.0 | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 106 | 151 | 9.980-467.0 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní podpěra se závitem M10 | 152 | 9.981-118.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0 | 153 | 9.981-256.0 | <input type="checkbox"/> |
| Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2 | 154 | 9.981-166.0 | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15

9.989-416.0

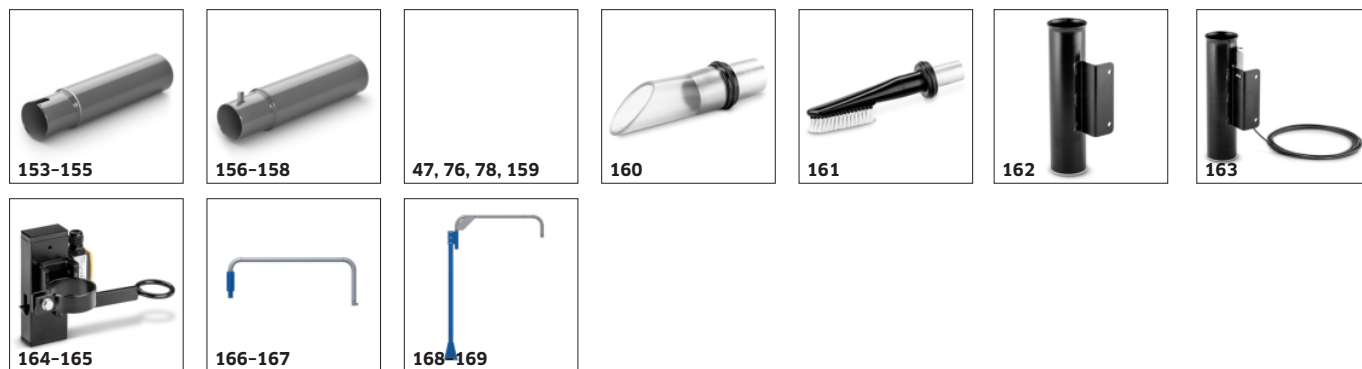


| | | Číslo produktu | | |
|--|-----|----------------|--|--------------------------|
| STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| IV potrubní přípojky / svorky | | | | |
| Vnitřní kužel koncovky DN70 až Ø75x2 | 155 | 9.981-170.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0 | 156 | 9.981-257.0 | Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2 | 157 | 9.981-332.0 | Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2 | 158 | 9.981-195.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství sacího bodu | | | | |
| Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec | 159 | 9.981-454.0 | Elastická hubice DN 40 pro sporáky. | <input type="checkbox"/> |
| Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec | 160 | 9.981-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kartáčová hubice DN 40 | 161 | 9.981-436.0 | Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Držák bodové sací hadice | 162 | 9.981-520.0 | K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| | 163 | 9.982-111.0 | Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005, | 164 | 9.982-083.0 | Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005 | 165 | 9.982-092.0 | Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN50 bez hadice | 166 | 9.981-776.0 | Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN70 bez hadice | 167 | 9.981-775.0 | Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN50 bez hadice | 168 | 9.981-781.0 | Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15

9.989-416.0



168-169



170-171



172, 174



173



175



176-177



178-180

| | | Číslo produktu | | |
|--|-----|----------------|---|--------------------------|
| STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| Příslušenství sacího bodu | | | | |
| Sací rameno DN70 bez hadice | 169 | 9.981-780.0 | Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m | 170 | 9.981-920.0 | Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m | 171 | 9.983-121.0 | Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení, otočné DN40 | 172 | 9.989-654.0 | Otočný konec hadice, DN 40, elektrovedivý. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení, otočné DN50 | 173 | 9.989-653.0 | Otočný konec hadice, DN 50, elektrovedivý. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení, otočné DN70 | 174 | 9.989-652.0 | Otočný konec hadice, DN 70, elektrovedivý. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem | 175 | 9.981-142.0 | Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení DN 70, vnější kužel | 176 | 9.980-472.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 177 | 9.981-144.0 | Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek | 178 | 9.981-563.0 | Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek | 179 | 9.981-561.0 | Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek | 180 | 9.981-562.0 | Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství