

ID 130/22 Z22 AFC

Kompaktní, mobilní odprašovač ID 130/22 Z22 Afc s elektrickým oklepem filtru pro vysávání velkého množství jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$).



Číslo produktu

9.990-922.0

- Vhodné pro použití v zóně ATEX 22
- Díky sacímu ramenu připraven k okamžitému použití
- Velmi tichý radiální ventilátor IE3, 170litrový sběrný kontejner z nerezové oceli

Technické údaje

EAN kód		4066529201331
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	370 / 1329
Podtlak	mbar / kPa	33 / 3,3
Objem nádrže	l	170
Jmenovitý příkon	kW	2,2
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	9
Jmenovitá šířka přípojky		DN 140
Hladina hluku	dB(A)	75
Hlavní filtr - třída prachů		M
Hmotnost bez příslušenství	kg	174
Hmotnost včetně obalu	kg	175
Rozměry (D × Š × V)	mm	1170 × 780 × 1580

Vybavení

Filtr: Filtrační patrona

Příslušenství v objemu dodávky: ne

Vyprazdňování zásobníku: Odnímatelný podvozek

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.



Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.




Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky

- Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem.
- Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ID 130/22 Z22 AFC

9.990-922.0

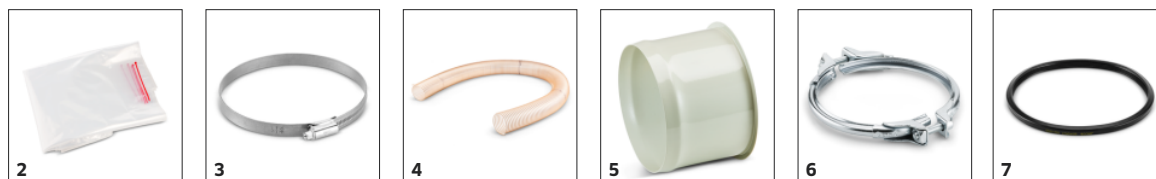

		Číslo produktu		
FILTRY				
Kazetové filtry				
Cartridge filtr M 9m² pro ID 130/2	1	9.980-229.0		■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové sáčky				
PE sáček s uzavíracím mechanismem, 150l	2	9.980-828.0	Pro odprašovací systémy ID 130/22	■
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODSAVAČŮM PRACHU				
Hadicová spona Ø140, 160x12mm.	3	9.979-975.0		☐
Sací hadice Lehký DN 140 typ "D"	4	9.980-671.0		☐
Připojovací šroubení pro hadice DN 140	5	9.982-708.0		☐
Napínací kroužek pozinkový DN 140	6	9.982-846.0		☐
Okrajový těsnicí kroužek DN140, 2mm R., E	7	9.987-997.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství